

**ECHO**®



[WWW.ECHODEPENDONIT.COM](http://WWW.ECHODEPENDONIT.COM)   

# CATALOGUS

DEPEND ON IT

# 2023.1





# WELKOM

In een wereld die voortdurend verandert, kunt u op één ding vertrouwen: uw ECHO gereedschap.

Al meer dan 75 jaar bouwen wij gereedschap voor professionele gebruikers over de hele wereld. Van ons nederige begin in Japan met een eenvoudige handbediende gewassenvernevelaar tot de creatie van 's werelds eerste krachtige blazers in 1975, is ECHO uitgegroeid tot een technologische leider en een gerespecteerd wereldmerk.

Naarmate de technologie en de behoeften van onze gebruikers evolueren, doen wij dat ook. Door onze decennialange expertise en door te luisteren naar de feedback die wij ontvangen, blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ons doel is niet om te reageren op veranderingen in de markt, maar om voorop te lopen. Dit doen we door onze toewijding aan het produceren van producten van de hoogste kwaliteit boven alles te stellen.

Onze benzinegereedschappen overtreffen voortdurend de steeds strenger wordende emissie-eisen, maar behouden het robuuste vermogen en de betrouwbaarheid waar ECHO bekend om staat. Wij begeven ons op het terrein van nieuwe technologieën, zoals professionele accugereedschappen en robotica, met de zorgvuldige en nauwkeurige afweging waardoor al onze producten producten zijn waarop u kunt vertrouwen; dit is onze prioriteit.

In ons assortiment vindt u onze vaste, professionele motorproducten naast nieuwe batterijproducten die gericht zijn op professionals, en voor het eerst een assortiment dat uitsluitend gericht is op particuliere gebruikers. Wij geloven dat de technologie nu klaar is om grote voordelen te bieden voor zowel professionele als huishoudelijke gebruikers.

Dus, of u nu een echte outdoor professional bent of iemand die geïnspireerd is om uw omgeving meerwaarde te geven, ECHO garandeert gereedschap dat is gemaakt met expertise en passie, tools waarop u kunt vertrouwen.



**Hiroshi Kubo**  
**CEO**

**Yamabiko Corporation**  
**Ohme, Tokyo, Japan**





<b>40V GARDEN+ SERIE</b>	<b>10</b>	<b>TRIMMERS &amp; BOSMAAIERS</b>	<b>48</b>		
40V kettingzaag	12	Elektrische trimmers	49	<b>MOTORVERNEVELAAR</b>	<b>77</b>
40V trimmer	12	Trimmers	50		
40V heggenschaar	13	Bosmaaiers	51	<b>DOORSLIJPER</b>	<b>78</b>
40V bladblazer	13	Ruggedragen bosmaaier	55		
40V gazonmaaiers	14	Maaidraad & maaikoppen	58	<b>ONDERHOUDSKITS</b>	<b>80</b>
40V batterijen & laders	16				
<b>56V EFORCE SERIE</b>	<b>18</b>	<b>HEGGENSCHAREN</b>	<b>60</b>	<b>DIVERS</b>	<b>84</b>
56V tophandle snoeizagen	20	Elektrische heggenscharen	62	Werkplaatstools	84
56V kettingzagen	21	Heggenscharen	62	Werkkledij	84
56V bosmaaiers	23	Heggenscharen op steel / heggensnoeiers	65	Fanshop	86
56V multifunctioneel "PAS" systeem	24			POS materiaal	90
56V bladblazer	25	<b>MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM</b>	<b>68</b>		
56V batterijen & laders	26				
<b>KETTINGZAGEN</b>	<b>30</b>	<b>BLADBLAZERS</b>	<b>70</b>		
Snoeikettingzagen	32	Handgedragen bladblazers	71		
Kettingzagen op basis van tophandle	34	Bladblazer / -zuiger Shred 'n' Vac®	72		
Elektrische kettingzaag	35	Ruggedragen bladblazers	73		
Kettingzagen	35				
Professionele kettingzagen	38				
Snoeizagen op steel / hoogsnoeiers	41				
Zaagbladen & kettingen	46				



Zijdelingse kettingspanner



Speling tussen de messen regelbaar



Speling tussen de messen niet regelbaar (niet nodig)



Digitaal gestuurde ontstekingsmodule



ES-start



EZ-Lock System



G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™



Heavy duty luchtfilter



Super anti vibratie systeem



Presteert met een lager geluidsniveau



Rotational control



Aanzuigen van lucht langs beide kanten, voor meer kracht en balans.



Posi-Loc voor het vastklikken van de blaaspijp



High Torque



Geventileerd harnas



Beugelstuur



U-vormig stuur



Draaibaar handvat



Neusbeschermer



Geïntegreerde choke en snel stationair draaien met triggerontgrendeling voor eenvoudig starten.



Professionele batterijserie.



Gepatenteerde bevestigingsring



ECHO X-Series



Automatische choke





# DE ESSENTIE VAN ECHO

Denkt u na een dag hard werken met uw kettingzaag, bosmaaier, bladblazer of heggenschaar wel eens na over uw ECHO gereedschap? Vraagt u zich wel eens af of het de volgende keer dat u het nodig hebt gemakkelijk zal starten, of het genoeg vermogen zal hebben en of het zal meegaan tot de klus geklaard is? Waarschijnlijk niet. U hoeft niet na te denken over uw gereedschap, want dat hebben wij al gedaan. Onze filosofie is eenvoudig: producten van professionele kwaliteit produceren die voldoen aan de eisen van de mensen die ze gebruiken.

De essentie van ECHO is een complex verhaal dat bedoeld is om uw leven eenvoudig te maken. Om de vele facetten te omvatten:

## Bekwame vakmensen

Al meer dan 70 jaar produceren wij duurzame en betrouwbare producten. Het begint met ingenieurs die de vereisten van de toepassingen begrijpen en de prestaties, duurzaamheid en ergonomie optimaliseren. Zij worden gevolgd door productiemedewerkers die trots zijn op wat ze doen: componenten maken volgens nauwkeurige specificaties en ze assembleren tot producten die de naam ECHO waardig zijn.

## Technologie van wereldklasse

Om een wereldleider te zijn, moet je over geavanceerde technologieën beschikken. Wij gebruiken de nieuwste materialen voor kracht en minder gewicht. Gecomputeriseerd ontwerp en productie stellen ons in staat te voldoen aan nauwkeurigheid, met een superieure pasvorm, afwerking en prestaties. Robots werken onvermoeibaar samen met onze vakkundige medewerkers voor een efficiënte assemblage van onze producten.

## Geïntegreerde productie

De motor is de kern van onze producten en wij beheersen het hele proces. Ons verticaal geïntegreerd systeem begint met ingots en omvat gieten, bewerken, warmtebehandeling, polijsten en plating; alles gebeurt in Japan. Wanneer u befaamd bent om uw motoren, wilt u uw reputatie niet in andermans handen leggen.

## Constance inzet voor kwaliteit

Controleren, controleren en nog eens controleren. Prototypes worden maandenlang in het veld getest om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de veeleisende criteria. Onderdelen worden voortdurend gemeten om er zeker van te zijn dat er geen afwijkingen zijn. Assemblages worden getest op pasvorm. Elke motor wordt gestart en nagemeten om er zeker van te zijn dat hij vanaf het eerste moment goed presteert. Er zijn geen uitzonderingen en er is geen "goed genoeg".



# GESCHIEDENIS

## EN IN DE TOEKOMST

### 1947 ONS EERSTE GELANCEERDE PRODUCT




Na de Tweede Wereldoorlog maakten voedseltekorten in heel Japan een enorme aanpassing van de landbouwprocessen noodzakelijk. Een handbediende strooier voor het overbrengen van droge chemicaliën naar de gewassen werd gecreëerd om de efficiëntie van boerderijen te verhogen en de hongersnood te verlichten.



### 1973 OLIECRISIS ZORGT VOOR DE GROEI VAN DE CS-302

Tijdens de oliecrisis van 1973, later bekend als de "eerste olieshok", veroorzaakten embargo's massale tekorten en verviervoudigden de olieprijzen. Daardoor werden velen voor het eerst gedwongen hout te gebruiken om hun huis te verwarmen. Hierdoor ontstond een grote vraag naar een hoogwaardige, krachtige en betaalbare kettingzaag. De ECHO CS-302 was precies dat, en groeide destijds uit tot de best verkochte kettingzaag ter wereld.

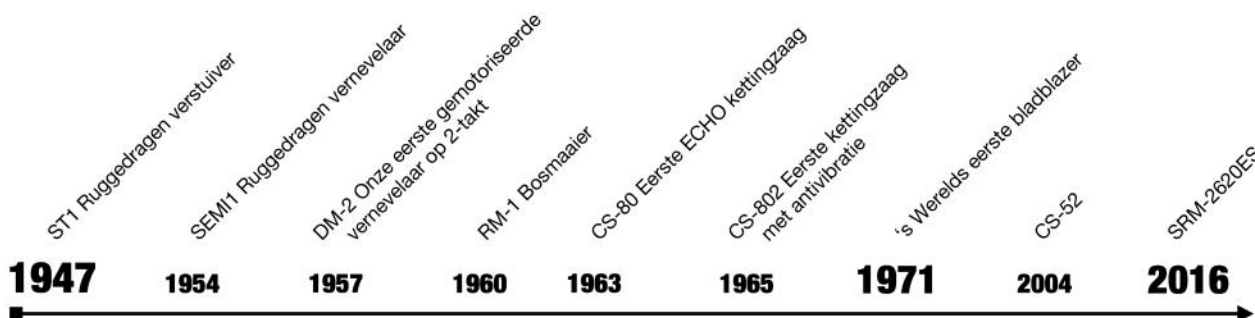

### 1971 'S WERELDS EERSTE BLADBLAZER

Wij produceerden de DM-9 ruggedragen verstuiver / vernevelaar voor het gelijkmatig spuiten van vloeibare chemicaliën. Een groep hoveniers in Californië vond er echter een ander gebruik voor. Zij pasten het apparaat aan door de vloeistoftank te verwijderen en het gat te dichten met metaal. Ze gebruikten dit aangepaste toestel om krachtig lucht te blazen en daarmee gras en bladeren van het pad te verwijderen. Onze ingenieurs vlogen naar Californië en ontmoetten deze hoveniers, die ons vroegen om een toestel te bouwen zonder vloeistoftank, speciaal voor het blazen. We deden dit en in hetzelfde jaar lanceerden we de PB-9; de allereerste bladblazer.

### BATTERIJEN EN ROBOTICA

Bij ECHO beginnen we alleen met nieuwe technologieën als we er absoluut zeker van zijn dat ze de kwaliteit en prestaties bieden waar we om bekend staan. Onze accumachines bieden een aantal voordelen ten opzichte van hun tegenhangers op benzine, zoals minder lawaai en een lager gewicht, geen uitstoot en een eenvoudigere bediening en onderhoud. Dankzij de vooruitgang in digitale en accutechnologie kunnen wij nu onze eerste volledig geautomatiseerde robotmaaier aanbieden. Een revolutionaire nieuwe technologie gebaseerd op de kennis en kunde van meer dan 75 jaar productie van gereedschap waarop u kunt vertrouwen.









# TRUST ECHO

## 5 JAAR GARANTIE VOOR PARTICULIER GEBRUIK



5 jaar is een lange tijd. Langer dan wat u krijgt van de meeste apparatuur die u koopt. Dat komt omdat wij achter onze producten staan. We bouwen al meer dan zestig jaar apparatuur voor professionals en dat heeft ons een uitzonderlijk niveau van techniek- en productie-expertise opgeleverd. Als particulier wilt u een langdurige betrouwbaarheid, zoals professionals die kennen, en een goed gebouwd product dat u met vertrouwen kunt kopen.

## 2 JAAR GARANTIE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



Ja, dat heeft u goed gelezen. U kunt absoluut op onze apparatuur vertrouwen. ECHO is ontworpen om te gebruiken en te doen wat u vraagt, naar waar u het ook meeneemt. Onze producten zijn gebouwd volgens de hoogste normen van kwaliteit en prestaties. Onze garantie is onze verklaring van vertrouwen en ons ereteken.

## 100% PROFESSIONELE KWALITEIT



ECHO bouwt alleen gereedschap volgens één standaard: professioneel. Wij produceren producten die passen bij de omgeving waarin ze worden gebruikt en het werk dat ze moeten doen, en elk apparaat is zo duurzaam als we het zelf kunnen maken. We testen onze producten in zware omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze alles aankunnen wat u ervan verlangt. Dus zelfs als u ECHO machines niet professioneel gebruikt, worden deze producten al gebruikt door mensen die dat wel doen.

## JAPANSE TECHNOLOGIE



U weet dat apparaten die ontworpen worden in Japan betrouwbaar zijn. Goed gebouwd. Betrouwbaar. Professioneel. Duurzaam. Japan is de bakermat van het technologische vakmanschap en het land heeft internationaal respect verworven voor zijn knowhow. Deze wereldwijde standaard strekt zich ook uit tot de machines die wij produceren en wij zijn er trots op dat wij behoren tot de bedrijven die Japan helpen zijn reputatie voor de kwaliteit van zijn techniek en technologie hoog te houden.



# WE HEBBEN ACCU 2 PLATFORMEN,



## 50V – 56 eFORCE

De 50V 2Ah, 4Ah en 16Ah batterijen worden niet langer gebruikt en worden vervangen door de nieuwe, ECHO 56 eFORCE 2,3Ah en 4,5Ah batterijen. Met de introductie van de nieuwe, verbeterde 56V accu hebben we een wereldwijde naam gecreëerd die ons premium, professionele accu platform duidelijk definieert. 56 eFORCE betekent meer energie, kwaliteit en professionele prestaties.

56 eFORCE accu's zijn compatibel met het Professional Series gereedschap van de vorige 50V accu's, maar beschikken over vernieuwde technologie, met een hogere capaciteit voor een langere looptijd.





# MAAR WAT ZIJN DE VERSCHILLEN?



## TWEE AFZONDERLIJKE BATTERIJPLATFORMEN

ECHO biedt 2 batterijplatformen.

Het nieuwe ECHO 56 eFORCE-accuplatform biedt een krachtige optie voor professionele hoveniers en veeleisende particulieren, die veelzijdigheid en opties in krachtbronnen eisen voor hun serie van elektrische buitenapparaten.

Terwijl het 40V batterijplatform voor de Garden+ serie de optimale keuze is voor tuinliefhebbers of mensen die net geïnspireerd zijn om hun buitenruimte aan te pakken met een balans tussen gebruiksgemak, lichtgewicht en kracht.





# VERANDER UW TUIN,

## **VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERSTISE.**

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draaibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie. De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

## **ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.**

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines.

De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitmuntende werktijden

## **EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.**

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik. Alletuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaargarantie voor privégebruik. Door uw machine te registreren op [www.echobatterytool.com](http://www.echobatterytool.com), ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra.

Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig.

Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.





**MET ONZE EXPERTISE.**



**GARDEN**   
**SERIES**





**▶ DCS-310**

Ref. XEEDCS310

ECHO 40 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min
Ref. zaagketting	ECX222000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX45E
Ref. zaagblad	EC122000520
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Max. kettingsnelheid	17 m/s
Gewicht	3,3 kg



**▶ DSRM-310**

Ref. XEEDSRM310L

ECHO 40 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
Handgrepen met rubberen bekleding.  
Beschermsbeugel.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,6 kg





▶ **DHC-310**

Ref. XECDHC310

ECHO 40 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drie voudig geslepen messen. Draaibaar handvat.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	26 mm
Snijcapaciteit	18 mm
Gewicht	2,7 kg
Snelheid	3.000 sneden/min



▶ **DPB-310**

Ref. XECDPB310

ECHO 40 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	737 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	54,4 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N volgens norm ANSI B175.2







**DLM-310/35P**

Ref. XECDLM310-35P

ECHO 40 V gazonmaaier - Duwmodel.  
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.  
Draaghandvat, mulchkit en veiligheidsleutel.  
Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: 100 - 200 m <sup>2</sup> 4 Ah: 200 - 400 m <sup>2</sup>
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	20 - 70 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 5 standen
Opvangzak/ - bak	40 liter
Gewicht	14,2 kg



**DLM-310/46P**

Ref. XECDLM310-46P

ECHO 40 V gazonmaaier - Duwmodel.  
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.  
3-in-1: opvangen, zijuitwerp & mulchen (incl. mulchplug)  
Veiligheidsleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: 150 - 250 m <sup>2</sup> 4 Ah: 300 - 500 m <sup>2</sup>
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	24,3 kg





**DLM-310/46SP**

Ref. XECDLM310-46SP

ECHO 40 V gazonmaaier - **Aangedreven model.**  
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.  
 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)  
 Veiligheidsseutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	36 / 40 V
Werktijd	2 Ah: 100 - 200 m <sup>2</sup> 4 Ah: 200 - 400 m <sup>2</sup>
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maai breedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	27,6 kg



# GARDEN<sup>+</sup>

## SERIES






**LBP-36-80**

Ref. XECLBP3680

2 Ah - 72 Wh batterij

 Compatibel met lader LC-3604.  
 Laadtijd tot 80% : 46 min  
 Laadtijd tot 100% : 100 min

Voltage	36 / 40 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	2 Ah - 72 Wh
Gewicht	0,7 kg


**LBP-36-150**

Ref. XECLBP36150

4 Ah - 144 Wh batterij

 Compatibel met lader LC-3604.  
 Laadtijd tot 80% : 97 min  
 Laadtijd tot 100% : 170 min

Voltage	36 / 40 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	4 Ah - 144 Wh
Gewicht	1,0 kg


**LC-3604**

Ref. XECLC3604

Lader voor ECHO 36 / 40 V batterijen.



2 Ah batterij	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterij	97 min (80%) 170 min (100%)
Gewicht	0,68 kg



**GARDEN+**

	KETTINGZAAG	BLADBLAZER	HEGGENSCHAAR	TRIMMER	GAZONMAAIERS (DUWMODELLEN)		GAZONMAAIER (AANGEDREVEN)
	CS-310	DPB-310	DHC-310	DSRM-310	DLM-310/35P	DLM-310/46P	DLM-310/46SP
Nominale spanning (V)	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
Droog gewicht (kg)	2.9*1	2.2*4	2.65*3	2.35*2	14.2*5	24.3*5	27.6*5
Werktijd (min)	Tot 41*6	Tot 21*6	Tot 118*6	10 inch Tot 92*6 12 inch Tot 51*6	Tot 18*6	Tot 45*6	1 batterij Tot 39*6 2 batterijen Tot 77*6
Tankinhoud kettingolie (mL)	200	-	-	-	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	-	-	-	-	-	-
Zaagblad groef (inch)	0.043	-	-	-	-	-	-
Zaagblad lengte (cm/inch)	30 / 12	-	-	-	-	-	-
Type buis	-	Rond recht	-	-	-	-	-
Luchtvolume (m³/u)	-	737 (LBP-36-150, TURBO)	-	-	-	-	-
Max. lichtsnelheid (m/sec)	-	54.4 (LBP-36-150, TURBO)	-	-	-	-	-
Draaibaar handvat	-	-	✓	-	-	-	-
Type mes	-	-	Dubbelzijdig 3 zijden geslepen	Nylondraad	Maaimes	Maaimes	Maaimes
Effectieve snijlengte (mm)	-	-	604	254, 305	-	-	-
Pitch (mm)	-	-	26	-	-	-	-
Maai breedte (mm)	-	-	-	-	350	460	460
Maai hoogte (mm)	-	-	-	-	20-70	25-80	25-80
Diameter hoofdstang (mm)	-	-	-	25.4	-	-	-

\*1: Toestel zonder batterij, zaagblad, zaagketting en kettingolie. \*2: Toestel zonder batterij, beschermkap en kantgeleider. \*3: Toestel met mes, zonder batterij.

\*4: Toestel met blaaspijpen, zonder batterij. \*5: Toestel zonder batterij. \*6: Met 4Ah batterij.





# PROFESSIONAL

## VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap?

Maak kennis met de Professional Battery Series, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe ECHO 56 eFORCE lithium-ion accu's.

## VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56V VOEDING.

De nieuwe 56 eFORCE accu maakt gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.

Zowel de 2,3Ah als de 4,5Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (DCS-2500 & DCS-2500T zijn enkel compatibel met de 2,3Ah accu). De 2,3Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 4,5Ah accu zorgt voor langere looptijden. Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.



## GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele trimmerkoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom.

De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de Professional Series gereedschappen.

## TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De Professional Series wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's.

Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.





# BATTERY SERIES







### DCS-2500T

Ref. XECDCS2500T

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor. IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES 25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min <small>(bij continu gebruik)</small>
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	1,6 kg



### DCS-2500TC-NC

Ref. XECDCS2500TC-NC

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500TC-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor. IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC 25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min <small>(bij continu gebruik)</small>
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	1,6 kg



Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers. Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.



**NEW****DCS-3500**

Ref. XECDCS3500

Nieuwe ECHO 50,4 / 56 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie. Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringsysteem.

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 38 min
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,9 kg









**DSRM-2600/L** Ref. XECDSRM2600L

ECHO 56 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.  
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.  
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes	Optioneel
Gewicht	3,2 kg

**DSRM-2600/U** Ref. XECDSRM2600U

ECHO 56 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.  
De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.  
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.  
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.  
Stuur met meer beenruimte.

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes	Optioneel
Gewicht	3,7 kg




**DPAS-2600**

Ref. XECDPAS2600

56 V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.



Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en batterij.

Voltage	50 V / 56 V
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Gewicht	2,4 kg


**TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 56 V**


<b>XECMTA-DTB</b>	Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310).
<b>XECMTA-DAH</b>	Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen.
<b>XECMTA-DPP</b>	Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 144 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4".
<b>XECMTA-PS</b>	Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm.
<b>XECMTA-TC</b>	Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm.
<b>XECMTA-LE/E</b>	Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm.
<b>XECMTA-PB</b>	Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u.



**DPB-2600****NEW**

Ref. XECDPB2600

ECHO 56 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

**IPX4**

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	50 V / 56 V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	737 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	54,4 m/s
Blaaskracht	17 N volgens norm ANSI B175.2

**TWYND™**

Zuigt lucht aan van beide kanten,  
voor meer kracht en balans.





**LBP-50-150**

Ref. XECLBP50150


**2,3 Ah Batterij**

De 2,3 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de ultra rapid snellader laadt deze in slechts 30 minuten op tot 80% & 42 minuten tot 100%.



Voltage	50 V / 56 V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	113 Wh
Gewicht	1 kg

**LBP-50-250**

Ref. XECLBP50250


**4 Ah Batterij**

De 4 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de ultra rapid snellader in slechts 30 minuten op tot 80% & 57 minuten tot 100%.



Voltage	50 V / 56 V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	226 Wh
Gewicht	1,8 kg


**LBP-560-900**

Ref. XECLBP560900

**16 Ah Battery backpack**

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.



Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg

**LCJQ-560**

Ref. XECLCJQ560C


**Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.**


2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,3 Ah batterij XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)

**LCJU-560**

Ref. XECLCJU560C


**Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.**


2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,3 Ah batterij XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)



**56 EFORCE**

	Kettingzagen			TRIMMERS / BOSMAAIERS	
	DCS-2500T	DCS-2500TC-NC	DCS-3500	DSRM-2600/U	DSRM-2600/L
Nominale spanning (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Droog gewicht (kg)	1.6* <sup>1</sup>	1.6* <sup>1</sup>	2.9* <sup>1</sup>	3.7* <sup>2</sup>	3.1* <sup>2</sup>
Werktijd (min)	Tot 18* <sup>8</sup>	Tot 18* <sup>8</sup>	Tot 49* <sup>9</sup>	Tot 43(SF400)* <sup>9</sup>	Tot 43(SF400)* <sup>9</sup>
Tankinhoud kettingolie (mL)	120	120	370	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	3/8	-	-
Zaagblad groef (mm / inch)	1.3 / 0.050	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	-	-
Zaagblad lengte (cm/inch)	25 / 10	25 / 10	35 / 14	-	-
Type aandrijfjas	-	-	-	Solid	Solid
Diameter aandrijfjas (mm)	-	-	-	7.0	7.0
Diameter hoofdstang (mm)	-	-	-	25.0	25.0
Overbrengingsverhouding	-	-	-	1.62	1.62

**56 EFORCE**

	BLADBLAZER	PRO ATTACHMENT SERIES™
	DPB-2600	DPAS-2600
Nominale spanning (V)	50.4	50.4
Droog gewicht (kg)	2.5* <sup>4</sup>	2.4* <sup>7</sup>
Werktijd (min)	Tot 20* <sup>9</sup>	-* <sup>10</sup>
Draaibaar handvat	-	-
Type mes	-	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	-
Pitch (mm)	-	-
Regelbare messpanning	-	-
Type buis	Rond recht	-
Luchtvolume (m <sup>3</sup> /u)	697	-
Max luchtsnelheid (m/sec)	69.7	-
Type aandrijfjas	-	Flexibel
Diameter aandrijfjas (mm)	-	6.1
Diameter hoofdstang (mm)	-	25.0


**56 EFORCE PAS TOEBEHOREN**

	TRIMMER/ BOSMAAIER	HEGGENSCHAAR	HOOGSNOEIER/ SNOEIZAAG OP STEEL	BORSTEL	CULTIVATOR	KANTENSNIJDER	BLADBLAZER
	MTA-DTB	MTA-DAH	MTA-DPP	MTA-PS	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-PB
Droog gewicht (kg)	0.9* <sup>6</sup>	2.0	1.3* <sup>12</sup>	5.3	2.3* <sup>6</sup>	2.4* <sup>14</sup>	1.8
Werktijd (min)* <sup>11</sup> * <sup>5</sup>	Tot 32* <sup>11</sup> (SF400)	Tot 99* <sup>11</sup>	Tot 48* <sup>11</sup>	Tot 126* <sup>11</sup>	Tot 147	Tot 96* <sup>11</sup>	Tot 11* <sup>11</sup>
Lengte (mm)	818* <sup>6</sup>	1242	1440* <sup>13</sup>	797	907	787* <sup>14</sup>	635
Diameter aandrijfjas (mm)	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5
Diameter hoofdstang (mm)	25	25	25	25	25	25	25
Overbrengingsverhouding	1.62	4.6	0.94	42.75	42.75	2.07	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	536	-	-	-	-	-
Pitch (mm)	-	35	-	-	-	-	-
Zaagblad lengte (cm/inch)	-	-	25 / 10	-	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	-	-	1/4	-	-	-	-
Meslengte (mm)	-	-	-	-	-	197	-
Mesdiameter / -breedte (mm)	-	-	-	-	220 / 161	-	-
Werkbreedte (mm)	-	-	-	598	-	-	-
Luchtvolume (m <sup>3</sup> /u)	-	-	-	-	-	-	654
Max luchtsnelheid (m/sec)	-	-	-	-	-	-	52.86

\*1: Toestel zonder batterij, zaagblad, zaagketting en kettingolie. \*2: Toestel zonder batterij, beschermkap en kantgeleider. \*3: Toestel met mes, zonder batterij. \*4: Toestel met blaaspipen, zonder batterij. \*5: Met DPAS-2600 basistoestel. \*6: Zonder snijhulpstuk en beschermkap. \*7: Toestel zonder batterij en toebehoren. \*8: Met 2Ah batterij. \*9: Met 4Ah batterij. \*10: Zie PAS toebehoren voor de werktijden. \*11: Met 4.5Ah batterij. \*12: Zonder zaagblad en zaagketting. \*13: Met standaard 25cm zaagblad en ketting. \*14: Zonder mes.





**KRACHTIG.  
LICHT GEWICHT.  
MEER PRODUCTIVITEIT.**

**DE BESTE PRODUCTEN IN HUN KLASSE**

**ECHO®**





**X-serie staat voor ECHO's beste producten in zijn klasse. Meer vermogen, lichter gewicht en prestaties die uw productiviteit merkbaar zullen verhogen. Ontworpen voor professionals die het beste en de hoogste kwaliteit gereedschap eisen.**

## **De beste functies in zijn klasse**

Elk model heeft specifieke kenmerken die zijn ontworpen om professionals in de groenvoorziening te helpen hun werk beter te doen. Licht van gewicht en krachtiger met kenmerken als trillingsdemping en langere looptijden dragen allemaal bij zodat de klus sneller wordt geklaard en de volgende kan worden uitgevoerd.

## **Bestand tegen zware omstandigheden**

ECHO X Series machines zijn zo extreem, dat alleen de hardst werkende en meest toegewijde de grenzen van hun mogelijkheden kunnen opzoeken. Het materieel is getest in extreme omstandigheden om een gemakkelijke start en soepele werking te garanderen, ongeacht de omgeving. Grote brandstoftanks en superefficiënte motoren met lage emissies maken langere werktijden mogelijk. Voor een betere luchtfiltering wordt gebruik gemaakt van heavy-duty systemen die het risico op motorproblemen tot een minimum beperken en de onderhoudscyclus verlengen.

## **Laag gewicht. Hoog vermogen. Meer productiviteit.**

ECHO X-serie motoren maken deze lijn uitzonderlijk. Ze bieden een revolutionaire combinatie van laag gewicht en hoog vermogen om sneller en met minder vermoeidheid te kunnen werken.




# KETTINGZAGEN

ECHO kettingzagen zijn gebouwd om lang mee te gaan. Sinds onze eerste zaag in 1963 zijn we blijven innoveren en verbeteren. Het assortiment is nu uitgebreid tot 73.5 cm<sup>3</sup> met de CS-7310SX.

De nieuwe CS-4010 is een landbouwzaag die boven de concurrentie uitsteekt. Met een vermogen/gewichtsverhouding van 0,45 en boordevol professionele functies zet hij een nieuwe standaard voor allround benzinezagen. Functies om uw efficiëntie te maximaliseren zijn onder andere systemen voor trillingsdemping, automatische olietoevoer, inertie kettingremmen, elektronische beheersystemen en onze gepatenteerde technologie, G-Force, die de behoefte aan motoronderhoud sterk vermindert.

Of u nu zaagt, snoeit of velt, ECHO heeft een kettingzaag waarop u kunt vertrouwen.

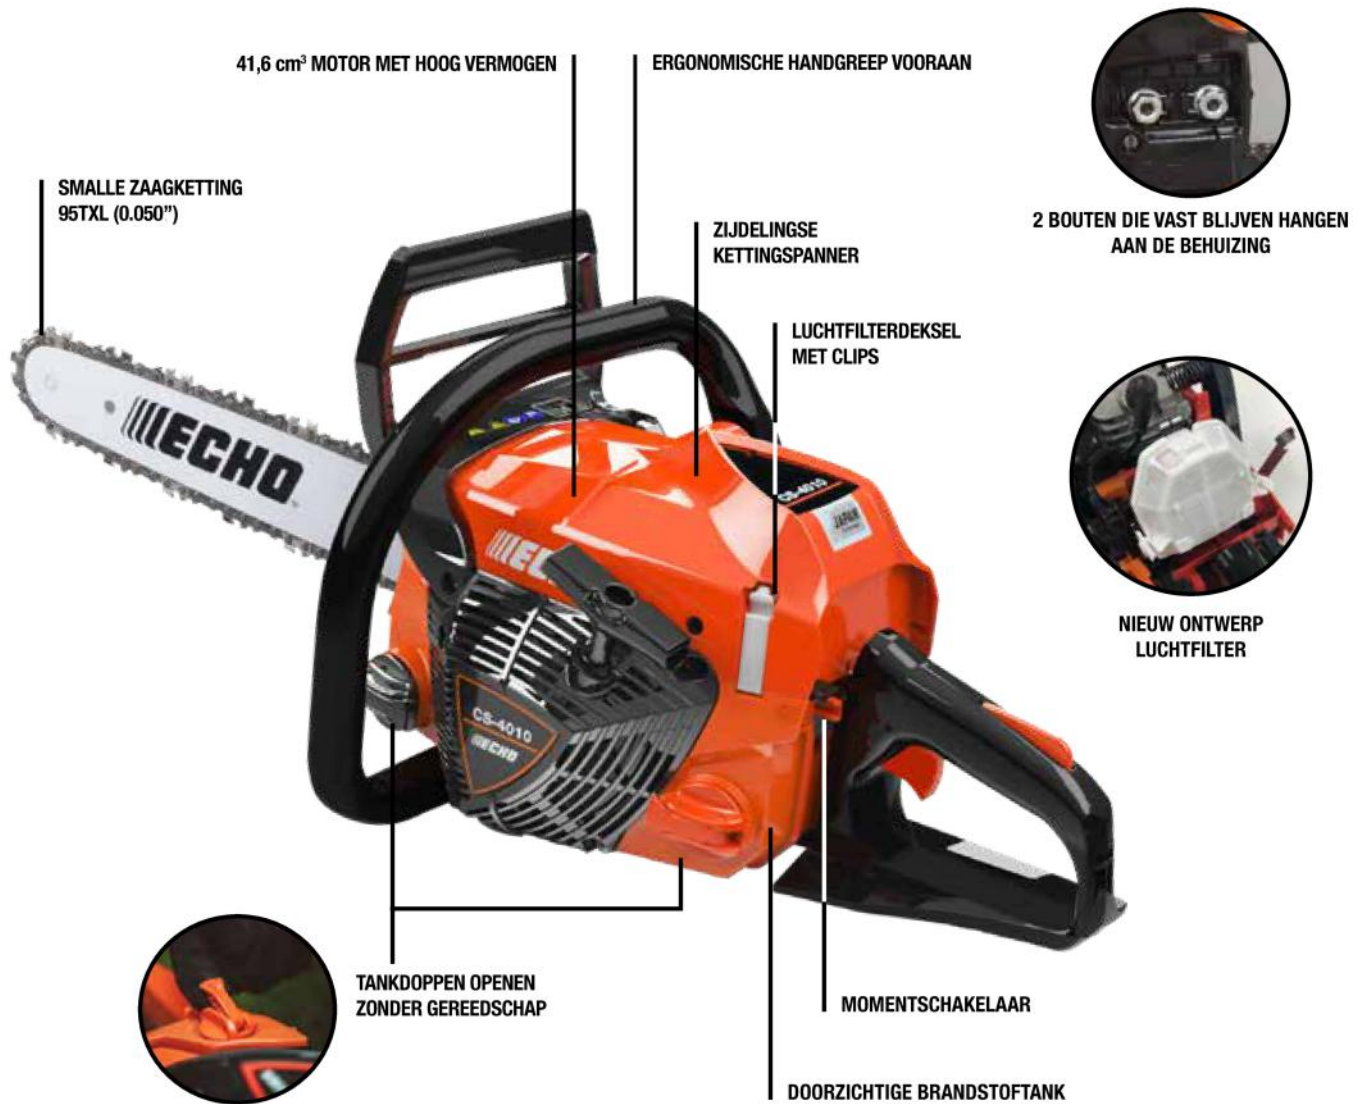

**CS-4010**









**CS-2511TES**

Ref. XECCS2511TES

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.  
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.  
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg

**CS-2511TESC**

Ref. XECCS2511TESC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.  
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.  
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	EC43161010030
Zaagketting info	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	ECX101000200
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg

**CS-2511TESC-NC**

Ref. XECCS2511TESC-NC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.  
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.  
 Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.  
 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg



**CS-280TES**

Ref. XECCS280TES

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startstelsel. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startstelsel



Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg

**CS-362TES**

Ref. XECCS362TES

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg

**CS-362TES**

Ref. XECCS362TES

Tot einde voorraad

Zaagblad lengte	30 cm
-----------------	-------






**CS-2511WES**

Ref. XECCS2511WES

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX222000140
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX47E
Ref. zaagblad	ECX122000341
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,6 kg


**CS-2511WESC-NC**

Ref. XECCS2511WESC-NC

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.

15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,6 kg


**CS-BAG SMALL**

Ref. XECCSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.

**CS-362WES**

Ref. XECCS362WES

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg



**CS-2400**

Ref. XECCS2400

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.  
Kettingspanner zonder gereedschap.

Vermogen	2.400 W
Voltage	230 V
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX--E
Ref. zaagblad	ECX
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,95 kg

**KETTINGZAGEN****CS-310ES**

Ref. XECCS310ES

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.  
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,  
ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000080
Zaagketting info	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg

**CS-3510ES**

Ref. XECCS3510ES

Lichte, allround kettingzaag.  
EasyStart voor een gemakkelijke start.  
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.  
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.  
Antivibratie systeem Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,7 kg



**CS-3510AC**

Ref. XECCS3510ESAC

Lichte, allround kettingzaag.

**AC staat voor Automatische Choke:** een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het “verzuipen” van de motor.

U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem

Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg

**CS-4010**

**NEW**

Ref. XECCS4010-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg

**CS-4510ES-NC**

Ref. XECCS4510ES-NC

Krachtige allround kettingzaag met “stratified engine” voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. **Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.**



Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg




**CS-4920**
**NEW**

Ref. XECCS4920-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.  
 EasyStart voor een gemakkelijke start.  
 G-Force voorfilter tegen vuil en stof.  
 Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	50,1 cc
Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000510
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg

**CS-590**

Ref. XECCS590

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem.  
 Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,08 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	ECX125000171
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,0 kg

**CS-BAG**

Ref. XECCSBAG

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.






**CS-4310SX**
**NEW**

Ref. XECCS4310SX-NC

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	42,9 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,10 pk
Ref. zaagketting	ECX244000110
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL68E
Ref. zaagblad	ECX124000770
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,3 kg


**CS-501SX**

Ref. XECCS501SX

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Tot einde voorraad



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	EC43171730231
Zaagketting info	0,325 inch - 21 BPX
Ref. zaagblad	ECX125000351
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	4,7 kg

**CS-501SX-NC**
**NEW**

Ref. XECCS501SX-NC



Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000490
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm





**CS-621SX**

Ref. XECCS621SX

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	ECX125000261
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,2 kg



**CS-7310SX**

Ref. XECCS7310SX

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX268000040
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	ECX128000110
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg






# SNOEIZAGEN OP STEEL

Onze professionele hoogsnoeiers zijn licht van gewicht en zo ontworpen om zeer duurzaam en uitgebalanceerd te zijn. Ze zijn uitgerust met functies om uw werk zo snel en moeiteloos mogelijk te maken. Of u nu op zoek bent naar een telescopisch of vast model, ECHO heeft een snoeizaag op steel waar u op kunt vertrouwen.

Telescopische hoogsnoeiers bieden u de veelzijdigheid dat u de steellengte kunt aanpassen voor optimale prestaties, terwijl u met een model met vaste steel sneller aan de slag kunt. Moet u extreme hoogtes bereiken, of uitzonderlijk hoge takken of heggen snoeien? Bevestig dan gewoon een verlengstuk of vervang de kettingzaagkop door het optionele heggenschaarhulpstuk.

Aangedreven door ECHO-motoren van professionele kwaliteit en met tientallen jaren ervaring in techniek, geloven wij dat onze hoogsnoeiers licht werk maken van de zwaarste klus.

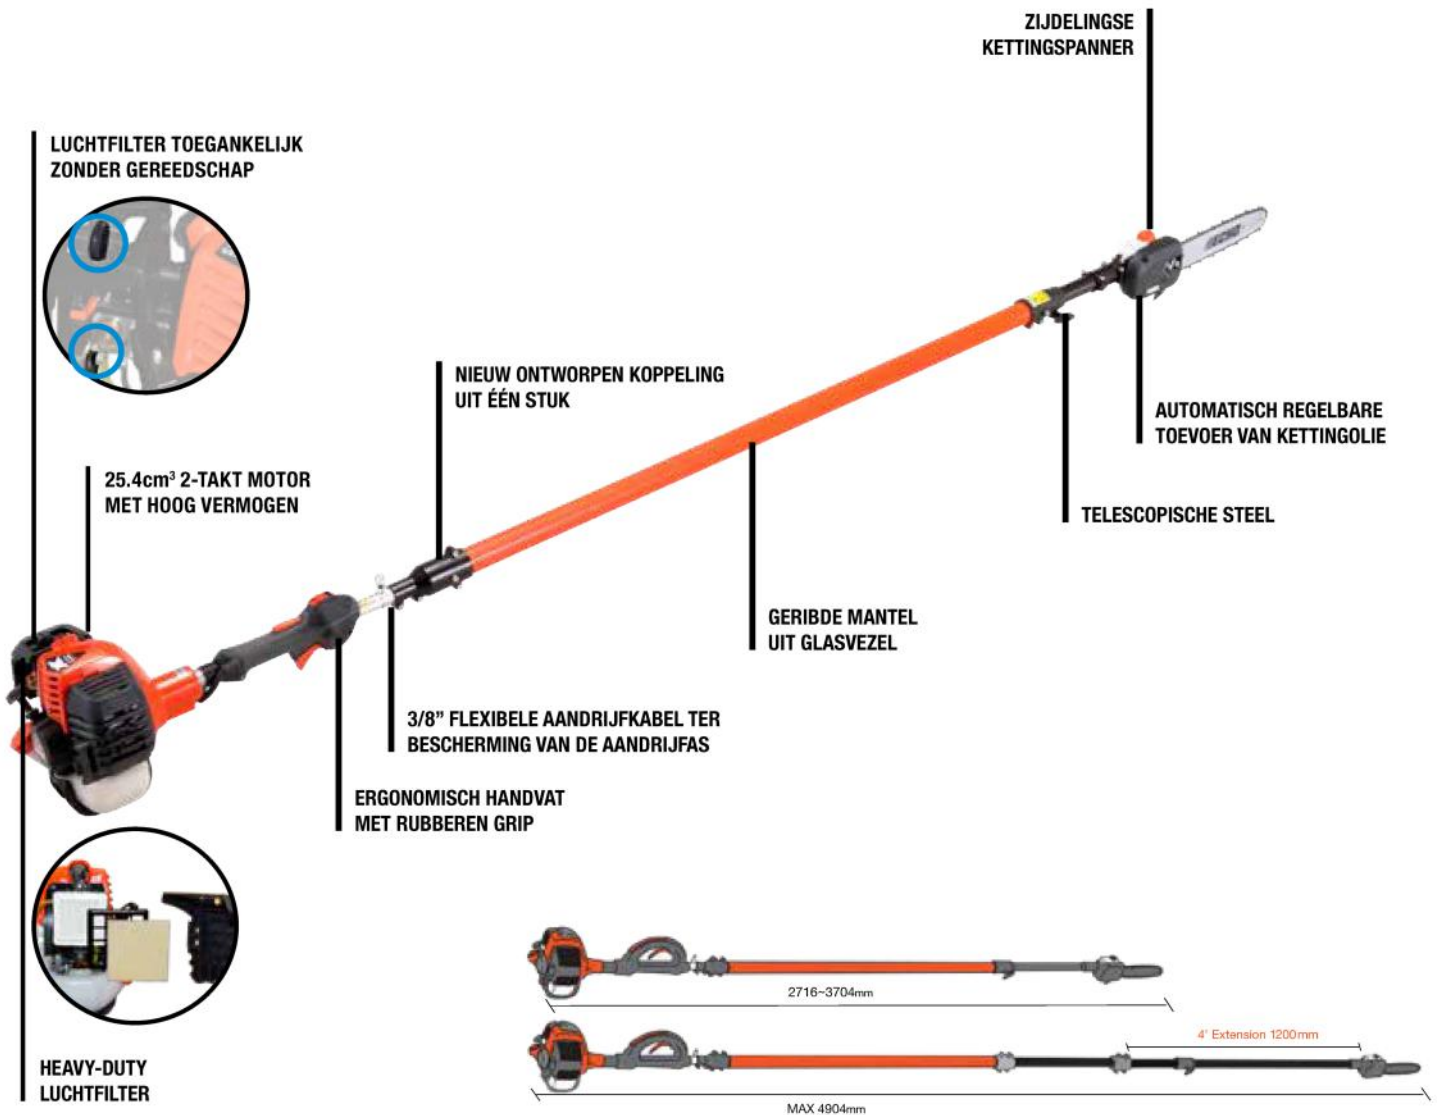

**PPT-2620HES**





**PPF-236ES**

Ref. XECPFF236ES

Handige hoogsnoeier  
Vaste lengte 240 cm



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000070
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VXL39E
Ref. zaagblad	ECX121000060
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	240 cm
Gewicht	5,8 kg

**PPT-2620HES**

Ref. XECPPT2620HES



Krachtige, telescopische hoogsnoeier.  
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagketting	ECX122000150
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg

**TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL****XEC99946400023**

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)  
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

**XECHCAA-2402A**

Heggenchaar opzetstuk  
90° verstelbaar  
Effectieve snijlengte 46 cm  
voor PPT-265ES

**XECPPA-AH-HD**

Heggenchaar opzetstuk voor PPT-2620ES. 2,3 kg - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielkast met naaldkranen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar

**XECHBC-KIT**

Snoeizaagblad met snoeiketring  
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES



**KETTINGZAGEN**

	PROFESSIONELE "TOPHANDLE" SNOEIKETTINGZAGEN				
	CS-2511TES	CS-2511TESC	CS-2511TESC-NC	CS-280TES	CS-362TES
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	25.0	25.0	25.0	26.9	35.8
Vermogen (kW/pk)	1.11 / 1.51	1.11 / 1.51	1.11 / 1.51	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04
Droog gewicht <sup>1</sup> (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.6
Inhoud brandstoftank (mL)	190	190	190	240	330
Tankinhoud kettingolie (mL)	140	140	140	160	243
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.68	0.68	0.68	0.68	0.88
Priming pomp	✓	✓	✓	✓	✓
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Starthulpstelsel	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
Automatisch terugkerende choke	✓	✓	✓	✓	✓
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	3/8 (1/4)
Zaagblad groef (mm / inch)	1.3 / 0.050	1.3 / 0.050	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050	1.3 / 0.050
Zaagblad lengte (cm/inch)	25	25	25	25	35
Trillingen <sup>2</sup> Voorste / Achterste handgreep (m/s <sup>2</sup> )	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.8 / 4.2
Geluidsdrukkniveau <sup>3</sup> (dB(A))	99.7	99.7	99.7	99.3	99.9
Geluidsvermogensniveau <sup>4</sup> (dB(A))	110.3	110.3	110.3	108.1	110.2

**KETTINGZAGEN**

	PROFESSIONELE KETTINGZAGEN OP BASIS VAN TOPHANDLE				ELEKTRISCHE KETTINGZAAG
	CS-2511WES	CS-2511WESC-NC	CS-362WES		CS-2400
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	25.0	25.0	35.8	Motor vermogen (W)	2400
Vermogen (kW/pk)	1.1 / 1.5	1.1 / 1.5	1.49 / 2.03	Wisselspanning (V)	230
Droog gewicht <sup>1</sup> (kg)	2.6	2.6	3.8	Droog gewicht <sup>5</sup> (kg)	3.95
Inhoud brandstoftank (mL)	190	190	320	Frequentie (Hz)	50
Tankinhoud kettingolie (mL)	140	140	230	Tankinhoud kettingolie (mL)	200
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.67	0.67	0.86		-
Priming pomp	✓	✓	✓		-
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI		-
Starthulpstelsel	ES-Start	ES-Start	ES-Start		-
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Kettingrem	Automatisch
Automatisch terugkerende choke	✓	✓	✓		-
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Kettingspanner	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	3/8	Zaagketting steek (inch)	3/8
Zaagblad groef (mm / inch)	1.3 / 0.050	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050	Zaagblad groef (mm / inch)	1.3 / 0.050
Zaagblad lengte (cm/inch)	30	25	35	Zaagblad lengte (cm/inch)	40
Trillingen <sup>2</sup> Voorste / Achterste handgreep (m/s <sup>2</sup> )	4.5 / 4.6	4.5 / 4.6	5.9 / 6.3		-
Geluidsdrukkniveau <sup>3</sup> (dB(A))	99.2	99.2	99.3		-
Geluidsvermogensniveau <sup>4</sup> (dB(A))	109.9	109.9	109.3		-

\*1: Toestel zonder zaagblad, zaagketting, kettingolie en benzine. \*2: Gemeten in overeenstemming met ISO 22867. Afwijking(K)=1.3m/s<sup>2</sup>

\*3: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>av</sub>)=1.5dB(A). \*4: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>ww</sub>)=1.0dB(A).

\*5: Toestel zonder zaagblad en zaagketting.



## KETTINGZAGEN

	KETTINGZAGEN					
	CS-310ES	CS-3510ES	CS-3510AC	CS-4010-NC	CS-4510ES-NC	CS-4920-NC
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	30.5	34.4	34.4	41.6	45.0	50.1
Vermogen (kW/pk)	1.1 / 1.5	1.5 / 2.1	1.5 / 2.1	1.9 / 2.6	2.3 / 3.1	2.5 / 3.4
Droog gewicht <sup>*1</sup> (kg)	4.0	3.7	3.8	4.2	5.0	5.0
Inhoud brandstoftank (mL)	250	280	280	350	480	480
Tankinhoud kettingolie (mL)	260	230	230	230	330	330
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.68	0.85	0.85	1.06	1.19	1.32
Priming pomp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Starthulpsysteem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Kettingrem	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia
Automatisch terugkerende choke	✓	✓	-	✓	✓	✓
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325	0.325
Zaagblad groef (mm / inch)	1.3 / 0.050	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050	1.3 / 0.050	1.3 / 0.050
Zaagblad lengte (cm/inch)	35 / 14	35 / 14	35 / 14	38 / 15	38 / 15	45 / 18
Trillingen <sup>*2</sup> Voorste / Achterste handgreep (m/s <sup>2</sup> )	4.1 / 6.8	4.1 / 5.0	4.1 / 5.0	2.7 / 5.3	2.6 / 2.8	3.5 / 3.4
Geluidsdrukniveau <sup>*3</sup> (dB(A))	97.0	101.1	101.1	100.4	100.2	102.5
Geluidsvermogensniveau <sup>*4</sup> (dB(A))	107.7	110.9	110.9	109.4	111.9	111.8

## KETTINGZAGEN

	KETTINGZAGEN	PROFESSIONELE "SX"-KETTINGZAGEN				
	CS-590	CS-4310SX-NC	CS-501SX	CS-501SX-NC	CS-621SX	CS-7310SX
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	59.8	42.9	50.2	50.2	59.8	73.5
Vermogen (kW/pk)	3.0 / 4.1	2.3 / 3.1	2.57 / 3.50	2.57 / 3.50	3.2 / 4.4	4.1 / 5.6
Droog gewicht <sup>*1</sup> (kg)	6.0	4.3	4.7	4.7	6.3	6.7
Inhoud brandstoftank (mL)	645	400	500	500	650	800
Tankinhoud kettingolie (mL)	300	270	280	280	300	360
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	1.75	1.24	1.54	1.54	1.81	2.33
Priming pomp	✓	✓	-	-	-	-
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Starthulpsysteem	Decompressie	ES-Start	Decompressie	Decompressie	Decompressie	Decompressie
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
Automatisch terugkerende choke	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8
Zaagblad groef (mm / inch)	1.5 / 0.058	1.5 / 0.058	1.5 / 0.058	1.3 / 0.050	1.5 / 0.058	1.5 / 0.058
Zaagblad lengte (cm/inch)	45 / 18	40 / 16	45 / 18	45 / 18	45 / 18	60 / 24
Trillingen <sup>*2</sup> Voorste / Achterste handgreep (m/s <sup>2</sup> )	4.9 / 4.6	3.3 / 3.1	5.2 / 5.4	5.2 / 5.4	4.2 / 5.2	4.2 / 3.8
Geluidsdrukniveau <sup>*3</sup> (dB(A))	101.0	103.1	103.6	103.6	101.6	106.8
Geluidsvermogensniveau <sup>*4</sup> (dB(A))	112.2	113.0	113.5	113.5	113.4	116.9

\*1: Toestel zonder zaagblad, zaagketting, kettingolie en benzine. \*2: Gemeten in overeenstemming met ISO 22867. Afwijking(K)=1.3m/s<sup>2</sup>

\*3: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>pa</sub>)=1.5dB(A). \*4: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>wm</sub>)=1.0dB(A).

\*5: Toestel zonder zaagblad en zaagketting.







## HOOGSNOEIERS

	VASTE HOOGSNOEIER	TELESCOPISCHE HOOGSNOEIER
	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	21.2	25.4
Vermogen (kW/pk)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Droog gewicht <sup>*1</sup> (kg)	5.7	7.7
Totale lengte (mm)	2400	2716-3704
Inhoud brandstoftank (mL)	420	600
Tankinhoud kettingolie (mL)	200	200
Starthulpsysteem	ES-Start	ES-Start
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.45	0.61
Telescopische steel	–	✓
Optioneel verlengstuk (feet)	–	4
Zaagblad lengte (cm/inch)	25 / 10	30 / 12
Zaagblad groef (mm / inch)	1.3 / 0.050	1.3 / 0.050
Zaagketting steek (inch)	3/8	3/8
Trillingen Linkse <sup>*2</sup> / Rechtse handgreep (m/s)	2.9 / 3.5	4.3 / 4.5
Geluidsdrukniveau <sup>*3</sup> (dB(A))	90.8	93.3
Geluidsvermogensniveau <sup>*4</sup> (dB(A))	107.6	107.6

\*1: Toestel zonder zaagblad, zaagketting, harnas, kettingolie en benzine. \*2: Gemeten in overeenstemming met ISO 22867. Afwijking(K)=3.3m/s<sup>2</sup>  
 \*3: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>pn</sub>)=2.5dB(A). \*4: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>wm</sub>)=2.5dB(A).





Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain						
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Cariton type	Ozaki PRO		
DCS58V	0.043"	3/8" LP	40	C		EC313971001				56	90PX	EC681946001	NC4-BL	ZK4390LP-E56	
DCS-310	0.043"	3/8" LP	30	C	12A4CD3745	EC022061980				45	90PX	EC90PX45E	NC4-BL	ZK4390LP-E45	
DCS-2500T	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
DCS-2500T-NC	0.043"	1/4"			C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	-	ZK14LPMINI-E60	
DCS-2500	0.043"	0.325"	30	C	C30S80-51MA-EB	ECX122-000570	Solid	Hard	51	-	ECX212-000000	-	-		
DCS-3500	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
DCS-1600	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-2511TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-2511TESC-NC	0.043"	1/4"	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020	-	ZK14LPMINI-E60		
CS-2511TESC	0.050"		20		C20H25-52CL-ED	ECX10000060			-	-	-	-	-		
		25	C25H25-60CLD ED	ECX101000200	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60						
CS-260TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-280TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK50A72SC-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK50A72SC-E47		
CS-280TESC	0.050"	1/4"	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60		
CS-360TES	0.050"	3/8" LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX12200341	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-	-	-
CS-362TES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
CS-2511WES	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			30		C30H25-68CL-ED	ECX102000071			68		25AP		EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
CS-2511WES-NC	0.043"	1/4"	25	C	C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-	ZK14LP-43MINI-E52		
CS-281WES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX12200341		ZK5091LP-E47		
CS-281WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		91PX		ECX12200341	N1C-BL	ZK5091LP-E47
CS-361WES CS-362WES	0.050"	3/8" LP	35	C	C35S91-53AL-ET	EC43021938733	Laminate	Sprocket	53	91VXL	ECX223000130	N1C-BL	ZK5091LP-E53		
			35		C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91VXL		ECX223000080	ZK5091LP-E53	
			40		C40S91-58AA-ET	EC43021113433			53		91PX		ECX223000130	ZK5091LP-E53	
			40		C40S91-58AA-ET	EC43021113433			-		-		-	-	-
CS-362WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
			-		-	-			76		25AP		EC43161210030	ZK1450LP-E76	
CS-310ES CS-352ES	0.043"	3/8" LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	NC4-BL	-		
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150	ZK4390LP-E52	
	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91VXL		ECX223000080	ZK5091LP-E53	
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	0.050"	3/8"	35	C	C35S91-53ML-EC	ECX123000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	ECX223000130	N1C-BL	ZK5091LP-E53		
			40		C40S91-58AL-ET	ECX124000720			58		91VXL		ECX224000070	ZK5091LP-E58	
40	C40S91-58AL-ET	ECX124000720	58	91VXL	ECX224000030	ZK5091LP-E58									
CS-4010-NC	0.050"	0.325"	38	V	B38S95-64ML-EB	ECX123000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	ECX243000020	-	-		
CS-390ESX	0.050"	0.325"	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
CS-420ES	0.058"	0.325"	38	C	C38S21-64AA-ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	ZK58J21SC-E64		
			45		C45S21-72AA-ET	EC43052737333			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72		
CS-4510ES CS-450 CS-550	0.058"	0.325"	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	ZK58J21SC-E56		
			38		Y38S21-64ML-ED	ECX123000620			64		EC43172130231		ZK58J21SC-E64		
			45		Y45S21-72ML-ED	ECX125000390			Laminate		Sprocket		72	EC43171730231	ZK58J21SC-E72
			45		Y45R21-72AA-ET	ECX125000420			Solid		Sprocket (X160-000150)				
			50		Y50S21-80AL-ED	ECX126000300			Laminate		Sprocket		80	EC43171230231	ZK58J21SC-E80



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain					
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO	
CS-4510ES-NC	0.050"	0.325"	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		Y45S20-72ML-ED	ECX125000440								
CS-4310SX-NC	0.050"	0.325"	40	Y	Y40R20-68ML-ED	ECX124000770	Laminate	Sprocket	68	95TXL	ECX244-000110	-	-	
CS-501SX	0.058"	0.325"	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	ZK58J21SC-E72	
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291					EC43171230231			ZK58J21SC-E80
CS-501SX-NC	0.050"	0.325"	45	Y	Y45R20-72AL-ED	ECX125000490	Laminate	Sprocket	72	95TXL	ECX245000060	-	-	
CS-4920-NC	0.050"	0.325"	45	Y	B38S95-64ML-EB	ECX123000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	ECX243000020	-	-	
CS-590	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA-ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64	
					S45S73-64AA-ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket						
			50		S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72	EC43101230831	ZK58A73SC-E72			
	60	S60R73-84AA-ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84	EC43101330831	ZK58A73SC-E84						
CS-680	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64	
			50		S50R73-72AA-ET	EC43021230835			72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72	
			60		S60R73-84AA-ET	EC43021330835			84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84	
CS-621SX	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA-ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64	
			50		S50R73-72AA-ED	ECX126000191			72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72	
CS-7310SX	0.058"	3/8"	45	U	U45R73-68AA-ED	ECX125000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73EXL	ECX265000090	A2LM-BL	ZK58A73SC-E68	
					73LPX	ECX265000080				ZK58A73SC-E68				
			50		U50R73-72AA-ED	ECX126000390			72	73EXL	ECX266000090		ZK58A73SC-E72	
					73LPX	ECX266000060				ZK58A73SC-E72				
			60		U60R73-84AA-ED	ECX128000110			84	73EXL	ECX268000060		ZK58A73SC-E84	
					73LPX	ECX268000040				ZK58A73SC-E84				
70	U70R73-92AA-ED	ECX130000040	92	73EXL	ECX270000080	ZK58A73SC-E92								
	73LPX	ECX270000050		73LPX	ECX270000050	ZK58A73SC-E92								
CS-8002	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA-ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-	
			45		S45R73-64AA-ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64	
						S45S73-64AA-ED	ECX125000171	Laminate						Sprocket
			50		S50R73-72AA-ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72	ECX266000060	ZK58A73SC-E72			
			60		S60R73-84AA-ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-		
			70		S70R73-96AA-ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-		
80	32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-						
PPF-236ES	0.050"	3/8" LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	ZK5091LP-E39	
PPT-2620HES PPT-265SES PPT-300ES	0.050"	3/8" LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	ZK5091LP-E44	





# TRIMMERS & BOSMAAIERS

Van groenonderhoud tot het maaien van dichte wildgroei, de ECHO trimmers en bosmaaiers presteren moeiteloos. Dankzij High Torque, de transmissie met hoog koppel, kunt u in één werkgang door dikke struiken en hoog gras heen. Al tientallen jaren verbeteren we voortdurend de trillingsdemping en ergonomie van onze trimmers, zodat u sneller en efficiënter kunt werken.



**HIGH TORQUE OVERBRENGING**  
Duurzaam en betere prestaties.

**PROFESSIELE STEEL  
VAN 25mm DIAMETER**  
Meer duurzaamheid

**HEAVY-DUTY LUCHTFILTER**  
Voor verbeterde bescherming  
en minder onderhoud.

**25.4cm<sup>3</sup> 2-TAKT MOTOR  
MET HOOG VERMOGEN**  
Grote vermogen/gewichtsverhouding zorgt  
voor een verhoogde werkefficiëntie  
en minder vermoeidheid.

**GROTE BRANDSTOFTANK**  
Langere werktijd.

**510mm/20 inch BESCHERMKAP**

**STANDAARD MET  
SPEED FEED 400**  
(2,4 mm BLACK DIAMOND)

** SRM-2621TES**





**EGT-350**

Ref. XECEGT350

Elektrische gazontrimmer  
 Geleverd met 2-draads nylonkop  
 Draaibaar handvat - Telescopische duwboom  
 Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035



**EGT-520**

Ref. XECEGT520

Elektrische gazontrimmer  
 Geleverd met 2-draads nylonkop  
 Draaibaar handvat - Telescopische duwboom  
 Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel  
 Steunwiel

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777



**TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS**

<b>EC13005035</b>	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350
<b>EC13001777</b>	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600



**GT-222ES**

Ref. XECGT222ES

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer  
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg

**SRM-222ES/L**

Ref. XECSRM222ESL

Lichte bosmaaier met een groot vermogen  
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,7 kg

**SRM-222ES/U**

Ref. XECSRM222ESU

Instapmodel voor particulier gebruik.  
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg

**SRM-237TES/U**

Ref. XECSRM237TESU

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik  
met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.  
Geleverd met SF400 nylonkop.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,4 kg



**SRM-2621ES/L**

Ref. XECSRM2621ESL

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.  
Met anti-vibratie handgreep.  
Geleverd met SF400 nylonkop



Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikop en het gemakkelijker maaien rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,4 kg

**SRM-2621ES/U**

Ref. XECSRM2621ESU

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten  
Geleverd met SF400 nylonkop en 3-tandsmes Ø 23 cm



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg



**HIGH TORQUE**

**THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR**

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

**SRM-2621TES/U**

Ref. XECSRM2621TESU

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten  
Geleverd met SF400 nylonkop  
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging  
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,7 kg



**SRM-3021TES/L**

Ref. XECSRM3021TESL

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.  
 Met "HIGH TORQUE" overbrenging en antivibratie handgreep.  
 Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop  
 10% grotere maaibreedte.



Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	5,8 kg

**SRM-3021TES/U**

Ref. XECSRM3021TESU

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging  
 Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop.  
 10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,0 kg

**SRM-3611T/U**

Ref. XECSRM3611TU

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert.  
 Geluidsarm en een lage uitstoot.  
 Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop  
 10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,3 kg





### SRM-420ES-LW/U

Ref. XECSR420ESLWU

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go RAPID LOADER 35 nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECC6000240
Gewicht	8,2 kg

### SRM-420ES/U

Ref. XECSR420ESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en ERGO-PRO harnas. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg

### SRM-420TES/U

Ref. XECSR420TESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop. Geleverd met ERGO-PRO harnas. **10% grotere maai breedte.**



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg




**SRM-520ES**

Ref. XECSRM520ESU

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm, Tap&Go DS-5 M10L nylonkop en ERGO-PRO harnas.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg


**BCLS-520ES**

Ref. XECBCLS520ES

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermpap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L nylonkop optioneel verkrijgbaar. Geleverd met ERGO-PRO harnas.

Geleverd met hakselmes, beschermpap voor hakselmes, beschermpap voor 3-tandsmes en beschermpap voor nylonkop.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECX047000460
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961

**TOEBEHOREN VOOR BCLS-520ES**

<b>ECX413000040</b>	Hakselmes
<b>ECP021035961</b>	Hakselkap
<b>ECX047000222</b>	Nylonkop, geschikt voor XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES
<b>ECP021014320</b>	3-tandsmes, geschikt voor XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES



**RM-3020T****NEW**

Ref. XECRM3020T

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.  
Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.  
Maimes optioneel.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW
Nylonkop	ECC6000229
Gewicht	9 kg

Leverbaar vanaf de 2de helft van 2023

**RM-520ES**

Ref. XECRM520ES

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.  
Flexibele aandrijfjas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.  
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.  
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfjas type	Solide
Aandrijfjas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	12,0 kg

**TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS****ECC062000611**

ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO

- Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat.
- "Quick Release System" voor een optimale veiligheid.
- Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.

**XECPRS231M**

Maaisschaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmooiers met buisdiameters  
Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm

**1203000**

Messenset voor maaisschaar PRS-230M & PRS-231  
Boven 18 tanden - Onder 15 tanden

**1203001**

Messenset voor maaisschaar PRS-230M & PRS-231  
Boven 28 tanden - Onder 24 tanden

**ECP100008860**

Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmooiers  
SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U,  
SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U



**TRIMMERS**

	ELEKTRISCHE TRIMMERS	
	EGT-350	EGT-520
Motor vermogen (W)	350	520
Wisselspanning (V)	230	230
Droog gewicht <sup>*12</sup> (kg)	2.1	2.9
Frequentie (Hz)	50	50
Maaibreedte (mm)	250	300

**TRIMMERS & BOSMAAIERS**

	TRIMMERS				BOSMAAIERS		
	GT-222ES	SRM-222ES/L	SRM-222ES/U	SRM-237TES/U	SRM-2621ES/L	SRM-2621ES/U	SRM-2621TES/U
Type handvat	L	L	U	U	L	U	U
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4	25.4
Vermogen (kW/pk)	0.7 / 1.0	0.7 / 1.0	0.7 / 1.0	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	1.0 / 1.4	1.0 / 1.4
Droog gewicht <sup>1</sup> (kg)	4.3	4.5	4.8	5.4	5.5	5.6	5.8
Inhoud brandstoftank (mL)	400	400	400	440	600	600	600
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61	0.61
Carburator	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Starthulpstelsysteem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Type aandrijfjas	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Solide	Solide	Solide	Solide
Diameter aandrijfjas (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	7.0	7.0	7.0
Diameter hoofdstang (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Overbrengingsverhouding	1.0	1.36	1.36	1.62	1.36	1.36	2.07
Standaard nylonkop	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400	SF400
	Artikelcode	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECC6000109	ECC6000109	ECC6000109
Standaard metalen mes	Type	-	-	3-tandsmes	-	-	3-tandsmes
	Artikelcode	-	-	ECP021014310	-	-	ECP021014310
Trillingen Linkse <sup>2</sup> / Rechtse handgreep (m/s)	Mes	-	-	2.5/1.9	-	-	3.8 / 4.0
	Nylonkop	4.7 / 5.4	3.5/4.2	2.9/2.0	3.4 / 4.3	4.0 / 2.9	4.1 / 3.6
Geluidsdrukkniveau <sup>3</sup> (dB(A)) Mes / Nylonkop	- / 91.4	-/90.3	92.9/87.7	- / 91.8	- / 92.7	93.0 / 93.1	- / 94.2
Geluidsvermogensniveau <sup>4</sup> (dB(A)) Mes / Nylonkop	- / 104.2	-/102.8	104.2/101.8	- / 104.2	- / 107.9	106.3/ 108.0	- / 108.1

\*1: Toestel zonder benzine, maaihulpstuk, beschermkap en harnas. \*2: Gemeten in overeenstemming met ISO 22867. Afwijking(K)=0.8m/s<sup>2</sup> (Metalen mes), 1.2m/s<sup>2</sup> (Nylonkop).

\*3: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>ms</sub>)=0.8dB(A) (Metalen mes), 1.5dB(A) (Nylonkop).

\*4: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>ms</sub>)=1.6dB(A) (Metalen mes), 2.1dB(A) (Nylonkop).

\*12: Toestel zonder maaihulpstuk en beschermkap.



## TRIMMERS &amp; BOSMAAIERS

		BOSMAAIERS						
		SRM-3021TES/L	SRM-3021TES/U	SRM-3611TU	SRM-420ES-LW/U	SRM-420ES/U	SRM-420TES/U	SRM-520ES
Type handvat		L	U	U	U	U	U	U
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )		30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2
Vermogen (kW/pk)		1.3 / 1.8	1.3 / 1.8	1.4 / 1.9	1.8 / 2.4	1.8 / 2.4	1.8 / 2.4	2.2 / 2.9
Droog gewicht <sup>1</sup> (kg)		5.8	6.0	6.3	8.0	8.5	8.7	9.0
Inhoud brandstoftank (mL)		710	710	850	690	690	690	690
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)		0.72	0.72	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23
Carburator		Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Starthulpsysteem		ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Type aandrijfjas		Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
Diameter aandrijfjas (mm)		7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Diameter hoofdstang (mm)		25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Overbrengingsverhouding		1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33
Standaard nylonkop	Type	SF400	SF400	Z5 M10L	RAPID-LOADER 35	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L
	Artikelcode	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECC6000240	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221
Standaard metalen mes	Type	-	-	-	-	3-landsmes	-	3-landsmes
	Artikelcode	-	-	-	-	ECP021014320	-	ECP021014320
Trillingen Linkse <sup>2</sup> / Rechtse handgreep (m/s)	Mes	-	-	-	-	3.2 / 2.9	-	3.4 / 3.4
	Nylonkop	3.5 / 2.6	3.9 / 2.6	4.7 / 3.4	5.3 / 4.7	4.7 / 4.9	4.3 / 2.7	3.0 / 2.7
Geluidsdrukkniveau <sup>3</sup> (dB(A)) Mes / Nylonkop		- / 94.9	- / 94.9	- / 93.8	- / 97.3	96.9 / 92.5	- / 96.6	98.2 / 97.6
Geluidsvermogensniveau <sup>4</sup> (dB(A)) Mes / Nylonkop		- / 107.0	- / 107.7	- / 107.6	- / 112.2	112.2 / 109.4	- / 110.3	113.2 / 111.6

## TRIMMERS &amp; BOSMAAIERS

		BOS- / HAKSELMAAIER	RUGGEDRAGEN BOSMAAIERS	
		BCLS-520ES	RM-3020T	RM-520ES
Type handvat		U	L	L
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )		50.2	30.5	50.2
Vermogen (kW/pk)		2.2 / 2.9	1.3 / 1.8	2.16 / 2.94
Droog gewicht <sup>1</sup> (kg)		9.4	9.0	11.9
Inhoud brandstoftank (mL)		690	1030	1070
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)		1.23	0.72	1.23
Carburator		Diafragma	Diafragma	Diafragma
Starthulpsysteem		ES-Start	-	ES-Start
Type aandrijfjas		Solid	-	-
Diameter aandrijfjas (mm)		8.0	7.0	8.0
Diameter hoofdstang (mm)		28.0	25	28.0
Overbrengingsverhouding		1.40	1.62	1.33
Standaard nylonkop	Type	-	RAPID-LOADER-25	Z5 M10L
	Artikelcode	-	ECC6000229	ECX047000332
Standaard metalen mes	Type	Hakselmes <sup>13</sup>	-	-
	Artikelcode	ECX413000040	-	-
Trillingen Linkse <sup>2</sup> / Rechtse handgreep (m/s)	Mes	-	-	-
	Nylonkop	-	2.3 / 2.8	5.3 / 4.0
Geluidsdrukkniveau <sup>3</sup> (dB(A)) Mes / Nylonkop		-	- / 98.1	- / 97.5
Geluidsvermogensniveau <sup>4</sup> (dB(A)) Mes / Nylonkop		-	- / 104.3	- / 110.6

\*1: Toestel zonder benzine, maaihulpstuk, beschermkap en harnas. \*2: Gemeten in overeenstemming met ISO 22867. Afwijking(K)=0.8m/s<sup>2</sup> (Metalen mes), 1.2m/s<sup>2</sup> (Nylonkop).

\*3: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>pa</sub>)=0.8dB(A) (Metalen mes), 1.5dB(A) (Nylonkop).

\*4: Gemeten in overeenstemming met ISO 22868. Afwijking(K<sub>wa</sub>)=1.6dB(A) (Metalen mes), 2.1dB(A) (Nylonkop).

\*12: Toestel zonder maaihulpstuk en beschermkap. \*13: Toestel geleverd met hakselmes en 3 beschermkappen (voor hakselmes, voor maaimes en voor nylonkop).



Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat


**MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA**

<b>EC340095004</b>	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m
<b>EC340105004</b>	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m
<b>EC340095070</b>	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m
<b>EC340105070</b>	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 34 m
<b>EC340095071</b>	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m
<b>EC340105071</b>	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m
<b>EC340095073</b>	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m
<b>EC340105073</b>	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m
<b>EC340095075</b>	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m
<b>EC340105075</b>	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m

**MAAIKOPPEN**


<b>EC6000109</b>	SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking
<b>XECSRAH-205</b>	Manuele, vaste maaikop met ronde nylon maaidraad
<b>EC50739091</b>	Rapid loader maaikop
<b>EC13005035</b>	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350
<b>EC13001777</b>	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600



Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref.	Type	Ref.	Type	Ref.	Type	Ref.
DSRM-310	-	ECP022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109			3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227			3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227			3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227			3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
							3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227			3-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX405000032
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227			4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109		EG 1608227			3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-420ES-LW/U	RL-35	ECC6000240	Z5 M10L	ECX047000332			3-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX405000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332			3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
RM-3020T	RL25	ECC6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000221	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310



**Website:** [www.echodependonit.com](http://www.echodependonit.com)

Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.

Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!

**Facebook:** [www.facebook.com/echobenelux](http://www.facebook.com/echobenelux)


Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO community. Word fan en like & deel onze pagina.

**Instagram:** [www.instagram.com/echodependonit](http://www.instagram.com/echodependonit)

Bekijk en deel ECHO foto's en video's!

**Youtube:** [www.youtube.com/echodependonit](http://www.youtube.com/echodependonit)

Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.

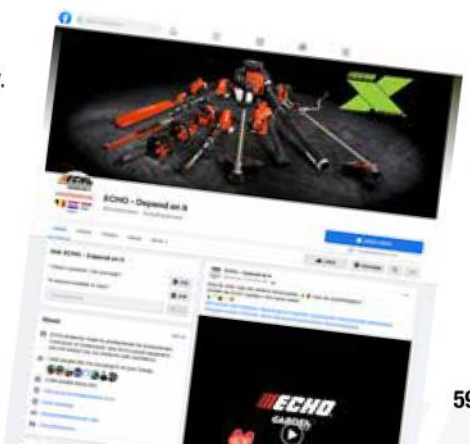




# HEGGENSCHAREN


ECHO heggenscharen zijn duurzaam, licht en goed uitgebalanceerd. Met lichtgewicht tandwielkasten, duurzame messen en trillingsdempende motorsteunen krijgt u professionele prestaties met maximaal comfort.

Bij ECHO richten we ons op het maximaliseren van comfort en prestaties, waarbij we elk aspect voortdurend aanpassen voor de best mogelijke ervaring. Door de handgrepen van onze heggenscharen 5 graden te verhogen, hebben we de optimale positie gevonden, waardoor het handcontact met de heg wordt vermindert en u ongehinderd kunt manoeuvreren terwijl u werkt.

Wij zijn trots op onze nauwkeurige aandacht voor kleine details die uw werk comfortabeler en efficiënter maken.

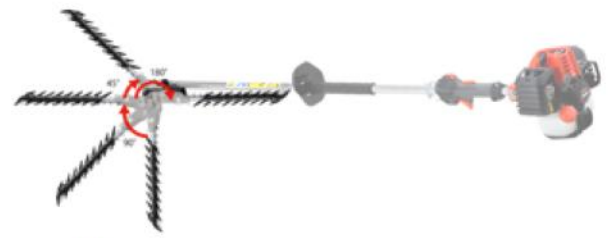

BREDERE MESBESCHERMER



GEMAKKELIJK INSTELBARE MESHOEK




LICHTGEWICHT TANDWIELKAST MET HOOGWAARDIGE ONDERDELEN



INGESLOTEN NAALDLAGERS VOOR MEER DUURZAAMHEID

25,4 cm<sup>3</sup> PROFESSIONELE 2-TAKT MOTOR




NEUSBESCHERMER



GASHENDEL MET RUBBEREN HANDVAT



HEAVY-DUTY LUCHTFILTER



LUCHTFILTER TOEGANKELIJK ZONDER GEREEDSCHAP

**HCA-2620ES-HD**







**HC-500**
**NEW**

Ref. XEHC500

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit.  
Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	45 cm
Pitch	18 mm
Gewicht	1,9 kg
Snelheid	2.500 sneden/min

**HCR-610**

Ref. XEHC610

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit,  
voorzien van een draaibare handgreep



Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg

**HEGGENSCHAREN DUBBEL MES**
**HC-2020**

Ref. XEHC2020

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie  
die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van  
kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

**HC-2020R**

Ref. XEHC2020R

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie  
die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van  
draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

**HC-2320**

Ref. XEHC2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

**HCR-165ES**

Ref. XEHC165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

**HCR-185ES**

Ref. XEHC185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

**TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN****ECP021049521**

Tip guard neusbeschermer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320





### HC-2810ESR

Ref. XEHC2810ESR



Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

## HEGGENSCHAREN ENKEL MES

### HCS-2810ES

Ref. XEHC2810ES



Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

### HCS-3810ES

Ref. XEHC3810ES



Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

**HCA-236ES-LW**

Ref. XECHCA236ESLW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen  
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht  
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

**HCAS-2620ES-HD**

Ref. XECHCAS2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer  
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

**HCA-2620ES-HD**

Ref. XECHCA2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer  
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min







## HEGGENSCHAREN

	ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN	
	HC-500	HCR-610
Motor vermogen (W)	500	520
Wisselspanning (V)	230	230
Droog gewicht (kg)	1.9	3.92
Frequentie (Hz)	50	50
Draaibaar handvat	-	✓
Type mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig
Effectieve snijlengte (mm)	450	600
Pitch (mm)	18	29

## HEGGENSCHAREN

	DUBBELZIJDIGE HEGGENSCHAREN					
	HC-2020	HC-2020R	HC-2320	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Vermogen (kW/pk)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8
Droog gewicht <sup>*1</sup> (kg)	4.5	4.6	4.6	5.1	5.3	5.2
Totale lengte (mm)	-	-	-	-	-	-
Inhoud brandstoftank (mL)	390	390	390	390	390	390
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.44	0.44	0.44	0.40	0.40	0.40
Starthulpsysteem	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	✓	-	✓	✓	✓
Antivibratiesysteem	-	-	-	✓	✓	✓
Type mes	Dubbelzijdig 2 zijden geslepen	Dubbelzijdig 2 zijden geslepen	Dubbelzijdig 2 zijden geslepen	Dubbelzijdig 2 zijden geslepen	Dubbelzijdig 2 zijden geslepen	Dubbelzijdig 3 zijden geslepen
Effectieve snijlengte (mm)	534	534	639	639	744	624
Pitch (mm)	35	35	35	35	35	35
Regelbare messpanning	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Niet nodig te verstellen
Messnelheid (snijbewegingen/min)	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	4,700
Trillingen <sup>*2</sup> Voorste / Achterste handgreep (m/s <sup>2</sup> )	6.4 / 9.7	6.7 / 6.8	8.7 / 10.2	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8
Geluidsdrukniveau <sup>*3</sup> (dB(A))	96.1	96.3	96.1	98.8	98.6	99.8
Geluidsvermogensniveau <sup>*4</sup> (dB(A))	107.4	107.5	107.6	106.6	106.3	108.4

## HEGGENSCHAREN

	ENKELZIJDIGE HEGGENSCHAREN		HEGGENSNOEIERS / HEGGENSCHAREN OP STEEL		
	HCS-2810ES	HCS-3810ES	HCA-236ES-LW	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4
Vermogen (kW/pk)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.7 / 1.0	1.0 / 1.4	1.0 / 1.4
Droog gewicht <sup>*1</sup> (kg)	5.2	4.9	6.2	6.3	6.6
Totale lengte (mm)	-	-	2407	1784	2440
Inhoud brandstoftank (mL)	390	390	440	600	600
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.40	0.40	0.45	0.61	0.61
Starthulpsysteem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	-	-	-	-
Antivibratiesysteem	-	-	-	-	-
Type mes	Enkelzijdig 3 zijden geslepen	Enkelzijdig 3 zijden geslepen	Dubbelzijdig 3 zijden geslepen	Dubbelzijdig 3 zijden geslepen	Dubbelzijdig 3 zijden geslepen
Effectieve snijlengte (mm)	589	834	519	536	536
Pitch (mm)	35	35	30	35	35
Regelbare messpanning	Niet nodig te verstellen	Niet nodig te verstellen	Verstelbaar	Niet nodig te verstellen	Niet nodig te verstellen
Messnelheid (snijbewegingen/min)	4,700	4,700	3,900	5,000	5,000
Trillingen <sup>*2</sup> Voorste / Achterste handgreep (m/s <sup>2</sup> )	8.7 / 5.1	6.0 / 5.3	4.1 / 3.7	8.1 / 9.4	7.6 / 7.2
Geluidsdrukniveau <sup>*3</sup> (dB(A))	101.0	100.6	95.5	96.2	96.6
Geluidsvermogensniveau <sup>*4</sup> (dB(A))	109.0	109.1	109.9		109.9

\*1: Toestel met mes, zonder benzine. \*2: Gemeten in overeenstemming met ISO 10517. Afwijking(K)=5.0m/s<sup>2</sup>.\*3: Gemeten in overeenstemming met ISO 10517. Afwijking(K<sub>ps</sub>)=2.5dB(A). \*4: Gemeten in overeenstemming met ISO 10517. Afwijking(K<sub>wa</sub>)=2.5dB(A).




**PAS-2620ES**

Ref. XECPAS-2620ES



Multifunctioneel systeem "PAS" Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

**TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES**


<b>XECMTA-AHS-HD</b>	Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.
<b>XECMTA-AH-HD</b>	Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.
<b>XECMTA-TB</b>	Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm
<b>XECMTA-PS</b>	Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm
<b>XECMTA-TC</b>	Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm
<b>XECMTA-3EXT</b>	Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm
<b>XECMTA-LE/E</b>	Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,4 kg - 78,7 cm
<b>XECMTA-PB</b>	Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. lichtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u
<b>XECMTA-PP/E</b>	Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"
<b>XECDISPL-PAS</b>	Display op wielen - Ruimte voor motor + 6 toebehoren - Display openklapbaar

**MULTIFUNCTIONEEL  
"PAS"-SYSTEEM**

	"PAS"-SYSTEEM
	PAS-2620ES
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	25.4
Vermogen (kW/pk)	1.0 / 1.4
Droog gewicht*1 (kg)	4.8
Lengte (mm)	1038
Starthulpsysteem	ES-Start
Inhoud brandstoftank (mL)	600
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	0.61

**"PAS"-SYSTEEM  
TOEBEHOREN**

	HEGGENSCHAAR KORT	HEGGENSCHAAR LANG	TRIMMER/ BOSMAAIER	BORSTEL	CULTIVATOR	VERLENGSTUK	KANTENSNIJDER	BLADBLAZER	HOOGSNOEI- ER/ SNOEIZAAG OP STEEEL
	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-TB	MTA-PS	MTA-TC	MTA-3EXT	MTA-LE/E	MTA-PB	MTA-PP/E
Droog gewicht (kg)	2.1	2.6	1.0*6	5.3	2.3*6	1.2	2.4*14	1.8	1.8
Lengte (mm)	966	1637	815*6	797	907	1000	787*14	635	1451*13
Diameter aandrijfas (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Diameter hoofdstang (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Overbrengingsverhouding	4.6	4.6	1.36	42.75	42.75	-	2.07	-	1.53
Effectieve snijlengte (mm)	536	536	-	-	-	-	-	-	-
Pitch (mm)	35	35	-	-	-	-	-	-	-
Zaagblad lengte (cm/inch)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 / 10
Zaagketting steek (inch)	-	-	-	-	-	-	-	-	3/8
Meslengte (mm)	-	-	-	-	-	-	197	-	-
Mesdiameter / -breedte (mm)	-	-	-	-	220 / 161	-	-	-	-
Werkbreedte (mm)	-	-	-	598	-	-	-	-	-
Luchtvolume (m <sup>3</sup> /u)	-	-	-	-	-	-	-	654	-
Max luchtsnelheid (m/sec)	-	-	-	-	-	-	-	52.86	-

\*1: Toestel zonder toebehoren

\*6: Zonder snijhulpstuk en beschermkap. \*13: Met standaard 25cm zaagblad en ketting. \*14: Zonder mes.






# BLADBLAZERS

ECHO ontwikkelde de eerste ruggedragen bladblazer, de eerste handgedragen bladblazer en de eerste "stille" bladblazer. Onze Anti Vibe technologie, die gericht is op het verbeteren van prestaties en comfort, minimaliseert trillingen en slingeren, waardoor onze bladblazers gemakkelijk te gebruiken zijn en de impact op de gebruiker drastisch afneemt.

Dus als u op zoek bent naar een toonaangevende bladblazer, dan heeft ECHO het product voor u.

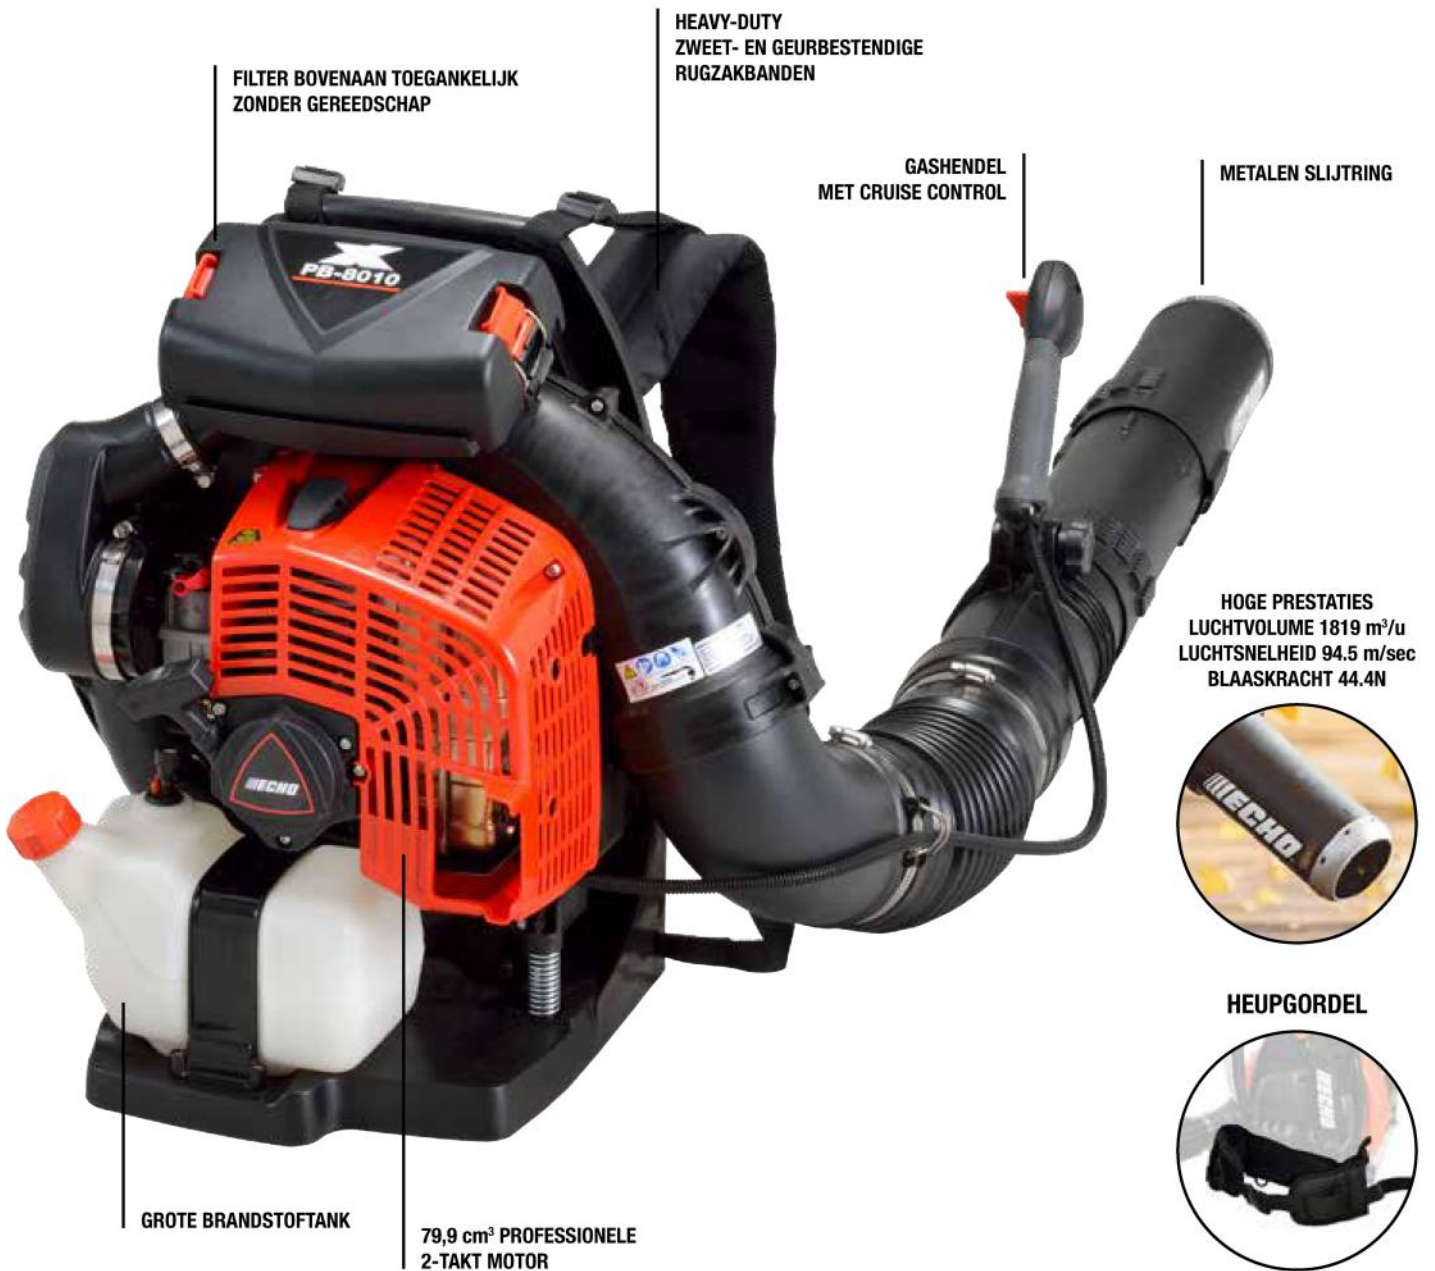

**ECHO PB-8010**



### PB-2520

Ref. XECPB2520

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2



### PB-2620

Ref. XECPB2620

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2



### PB-255ES

Ref. XECPB255ES

Bladblazer met hoge prestaties  
Vacuüm-kit in optie



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N volgens norm ANSI B175.2

## TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

#### XECPBAV255

Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES

#### ECPBSSHOUDESTRAP

Schouderriem voor ECHO PB-2520 &amp; PB-2620





## BLADBLAZER / BLADZUIGER "SHRED 'N' VAC®"



### ES-250ES

Ref. XECES250ES

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12  
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.  
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,72 kW / 0,98 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg





### PB-265ESLT

Ref. XECPB265ESLT

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 0,95 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



### PB-580

Ref. XECPB580

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.



Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



### PB-770

Ref. XECPB770

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel (deze moet apart gemonteerd worden).



Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



# ECHO RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



## PB-8010

Ref. XECPB8010



De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy-duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis, en heupgordel ECC644000240.

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m <sup>3</sup> /u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>



## TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS



<b>XEC99944100026</b>	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 geleverd met veiligheidsbril
<b>ECP021051530</b>	Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: PB-770 & PB-760LN
<b>ECC644000240</b>	Heupgordel voor modellen: XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.



## BLADBLAZERS

		HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS			BLADBLAZER/-ZUIGER SHRED 'N' VAC®
		PB-2520	PB-2620	PB-255ES	ES-250ES
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )		25.4	25.4	25.4	25.4
Vermogen (kW/pk)		0.9 / 1.2	0.9 / 1.2	0.8 / 1.1	0.7 / 1.0
Droog gewicht <sup>*3</sup> (kg)		3.9 <sup>*4</sup>	4.4 <sup>*4</sup>	4.8 <sup>*4</sup>	5.7 <sup>*4</sup>
Inhoud brandstoftank (mL)		550	600	470	500
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)		0.52	0.55	0.57	0.52
Blaaskracht (N)		15.8 <sup>*4*8</sup>	15.8 <sup>*4*8</sup>	13.0 <sup>*4*8</sup>	12.0 <sup>*5*8</sup>
Luchtvolume (m <sup>3</sup> /u)		768 <sup>*4*8</sup>	774 <sup>*4*8</sup>	600 <sup>*4*8</sup>	576 <sup>*5*8</sup>
Max luchtsnelheid (m/sec)		76.2 <sup>*4*8</sup>	76.7 <sup>*4*8</sup>	85.3 <sup>*4*8</sup>	81.7 <sup>*5*8</sup>
Starthulpsysteem		-	-	ES-Start	ES-Start
Gashendelvergrendeling		✓	✓	✓	✓
Standaard blaaspijp	A	Rond recht	Rond recht	Plat recht	Vacuüm
	B	-	Plat recht	-	Plat recht
Vacuüm kit		-	-	Optional	
Trillingen (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*6</sup> (Blaaspijp Type A / Blaaspijp Type B / Blaaspijp A: Achterste handgreep)		9.9	6.6 / 7.1	8.1	8.3 / 9.0 / 5.0
Geluidsdrukkniveau <sup>*7</sup> (dB(A)) (Blaaspijp Type A / Blaaspijp Type B)		94.9	93.5 / 93.4	87.3	93.3 / 89.0
Geluidsvermogensniveau <sup>*7</sup> (dB(A)) (Blaaspijp Type A / Blaaspijp Type B)		105.8	104.9 / 104.6	102.1	106.6 / 104.0

## BLADBLAZERS

		RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS			
		PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-8010
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )		25.4	58.2	63.3	79.9
Vermogen (kW/pk)		0.7 / 1.0	2.1 / 2.9	3.1 / 4.2	4.2 / 5.7
Droog gewicht <sup>*3</sup> (kg)		6.0 <sup>*1</sup>	10.3 <sup>*1</sup>	11.3 <sup>*1</sup>	12.0 <sup>*1</sup>
Inhoud brandstoftank (mL)		660	1840	2020	2560
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)		0.54	1.03	1.87	2.18
Blaaskracht (N)		10.9 <sup>*4*8</sup>	22.0 <sup>*4*8</sup>	33.2 <sup>*4*8</sup>	44.4 <sup>*4*8</sup>
Luchtvolume (m <sup>3</sup> /u)		618 <sup>*4*8</sup>	882 <sup>*4*8</sup>	1290 <sup>*4*8</sup>	1819 <sup>*4*8</sup>
Max luchtsnelheid (m/sec)		68.7 <sup>*4*8</sup>	96.4 <sup>*4*8</sup>	104.6 <sup>*4*8</sup>	94.5 <sup>*4*8</sup>
Starthulpsysteem		ES-Start	-	-	-
Gashendelvergrendeling		✓	✓	✓	✓
Standaard blaaspijp	A	Rond gebogen	Rond recht	Rond recht	Rond recht
	B	-	Rond gebogen	Rond gebogen	-
Vacuüm kit		-	-	-	-
Trillingen (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*6</sup> (Blaaspijp Type A / Blaaspijp Type B / Blaaspijp A: Achterste handgreep)		1.3	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	2.4
Geluidsdrukkniveau <sup>*7</sup> (dB(A)) (Blaaspijp Type A / Blaaspijp Type B)		90.4	94.8 / 96.3	98.8 / 98.2	106.6
Geluidsvermogensniveau <sup>*7</sup> (dB(A)) (Blaaspijp Type A / Blaaspijp Type B)		99.5	105.3 / 104.9	108.8 / 108.6	114.3

\*3: Toestel met blaas- of aanzuigpijpen (standaard blaaspijp type A). \*4: Toestel met blaaspijpen (standaard blaaspijp type A) (gemeten met blaaspijpen).

\*5: Toestel met blaaspijpen. \*6: Gemeten in overeenstemming met EN 15503. Afwijking(K)=5.0m/s<sup>2</sup> (handgedragen), 4.1m/s<sup>2</sup> (vacuüm), 1.7m/s<sup>2</sup> (ruggedragen).

\*7: Gemeten in overeenstemming met EN15503. Afwijking(K<sub>PA</sub>, K<sub>WA</sub>)=2.5dB(A). \*8: Gemeten in overeenstemming met ANS/OPEI B175.2.



# CLEANLIFE<sup>®</sup> FREE

## ALKYLAATBENZINE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN



	Cleanlife <sup>®</sup>		Gewone benzine
	4-takt	2-takt	
✓ Minder vervuילend			
✓ Zeer goede houdbaarheid			
✓ Neutrale geur			
✓ Houdt de motor schoon			
✓ Verminderde uitstoot MPS			
✓ Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)			
Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85	
Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6	
Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7	
n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9	





**MB-5810**

Ref. XECMB5810

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen



Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Luchtvolume	666 m <sup>3</sup> /u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg



**TOEBEHOREN VOOR VERNEVELAAR**

XECMBAD5810

Granulaatset

**VERNEVELAAR**

	VERNEVELAAR
	MB-5810
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	58.2
Vermogen (kW/pk)	2.5 / 3.4
Droog gewicht (kg)	*213.4
Inhoud brandstoftank (mL)	2000
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	1.56
Inhoud van de chemische tank (L)	20
Gemiddeld luchtvolume (m <sup>3</sup> /u)	667
Maximale verneveling (L/min)	5.2

\*2: Toestel zonder blaaspijpen en lege tanks.





**CSG-7410ES/12**
**NEW**

Ref. XECCSG7410ES/12

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 300 mm). Inclusief waterkit.



Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,3 kg
Max. diameter schijf	300 mm


**CSG-7410ES**

Ref. XECCSG7410ES

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.



Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	9,9 kg
Max. diameter schijf	350 mm

**DOORSLIJPERS**

	DOORSLIJPERS	
	CSG-7410ES/12	CSG-7410ES
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	73.5	73.5
Vermogen (kW/pk)	3.2 / 4.4	3.2 / 4.4
Droog gewicht <sup>1</sup> (kg)	10.3	9.9
Inhoud brandstoftank (mL)	700	700
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	2.1	2.1
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI
Starthulpsysteem	ES-Start Decompressie	ES-Start Decompressie
Diameter slijpschijf (mm / inch)	305 / 12	350 / 13.78
Diameter asgat slijpschijf (mm)	20	20

**SLIJPWAGEN**

	SLIJPWAGEN MET WATERKIT
	CWT-7410
Droog gewicht <sup>2</sup> (kg)	29.5
Inhoud watertank (mL)	10000
Lengte (mm)	1162
Breedte (mm)	442
Hoogte (mm)	1069
Maximale slijpdiepte (mm)	120

<sup>1</sup> : Toestel zonder slijpschijf en benzine.  
<sup>2</sup> : Zonder doorslijper en lege watertanks.



## TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

<b>XECWWT7410</b>	De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CSG-7410ES. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps snijdiepte-instelling (maximale snijdiepte 120 mm) en standaard voetrem.
<b>XECWATERSPRAY</b>	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.
<b>XECWATERSPRAY-PP</b>	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR <ul style="list-style-type: none"><li>• Slang: 4 m transparante slang</li><li>• 1/2"-insteekkoppeling met waterslot</li><li>• Trechterafdekking</li><li>• Geïntegreerd vuilfilter</li></ul>

## RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER



<b>1900001</b>	<b>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM</b> Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
<b>1900002</b>	<b>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM</b> Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
<b>1900003</b>	<b>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM</b> Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
<b>1900011</b>	<b>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM</b> Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
<b>1900012</b>	<b>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM</b> Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
<b>1900022</b>	<b>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM</b> Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton





WEES PROACTIEF. Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en verleng niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze Tune Up Kit is voorzien van een luchtfilter, brandstoffilter en bougie. Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

Verleng de levensduur van uw machines.  
 Verminder dure reparaties en uitvaltijd met routineonderhoud.  
 Bespaar door de installatie zelf te doen. U kan het; het is makkelijk!  
 Bespaar tijd en ontvang alles wat u nodig heeft in één handig pakket.  
 Originele ECHO-ervangonderdelen leveren hoogwaardige resultaten.



**ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS**



**NEW**  
**XECY51001**

Tune-up kit geschikt voor:  
 SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES,  
 SRM-3020TES, SRM-3021TES  
 HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD,  
 PAS-2620ES,  
 PPT-2620ES, PPT-2620HES,



**NEW**  
**XECY51002**

Tune-up kit geschikt voor:  
 PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES,  
 GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES,  
 SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES,  
 HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R,  
 HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES,  
 HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW,  
 PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250,  
 ES-2100, ES-2200, ES-250ES



**NEW**  
**XECY51003**

Tune-up kit geschikt voor:  
 CS-2511TES



**NEW**  
**XECY51004**

Tune-up kit geschikt voor:  
 CS-2511WES



**NEW**  
**XECY51005**

Tune-up kit geschikt voor:  
 CS-352ES, CS-352AC

ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS



**NEW**  
**XECY51006**

Tune-up kit geschikt voor:  
CS-310ES



**NEW**  
**XECY51007**

Tune-up kit geschikt voor:  
CS-4510ES



**NEW**  
**XECY51008**

Tune-up kit geschikt voor:  
PB-2520



**NEW**  
**XECY51009**

Tune-up kit geschikt voor:  
PB-770



**NEW**  
**XECY51010**

Tune-up kit geschikt voor:  
CS-3510ES, CS-3510ESAC



**NEW**  
**XECY51011**

Tune-up kit geschikt voor:  
CS-4310SX

ECHO BOSBOUW TOEBEHOREN



**NEW**  
**XEC99988801804**

20 cm - 8" Velwig



**NEW**  
**XEC99988801806**

14 cm - 5,5" Velwig



**NEW**  
**XEC99988801805**

20 cm - 8" Velwig - gekarteld



**NEW**  
**XEC99988801807**

14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld



**NEW**  
**XEC99988801808**

Kettingzaag bosvijklem









**Website:** [www.echodependonit.com](http://www.echodependonit.com)

Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.  
Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!



**Facebook:** [www.facebook.com/echobenelux](http://www.facebook.com/echobenelux)

Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO community.  
Word fan en like & deel onze pagina.



**Instagram:** [www.instagram.com/echodependonit](http://www.instagram.com/echodependonit)



Bekijk en deel ECHO foto's en video's!



**Youtube:** [www.youtube.com/echodependonit](http://www.youtube.com/echodependonit)

Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.


 Like **ECHO** op Facebook

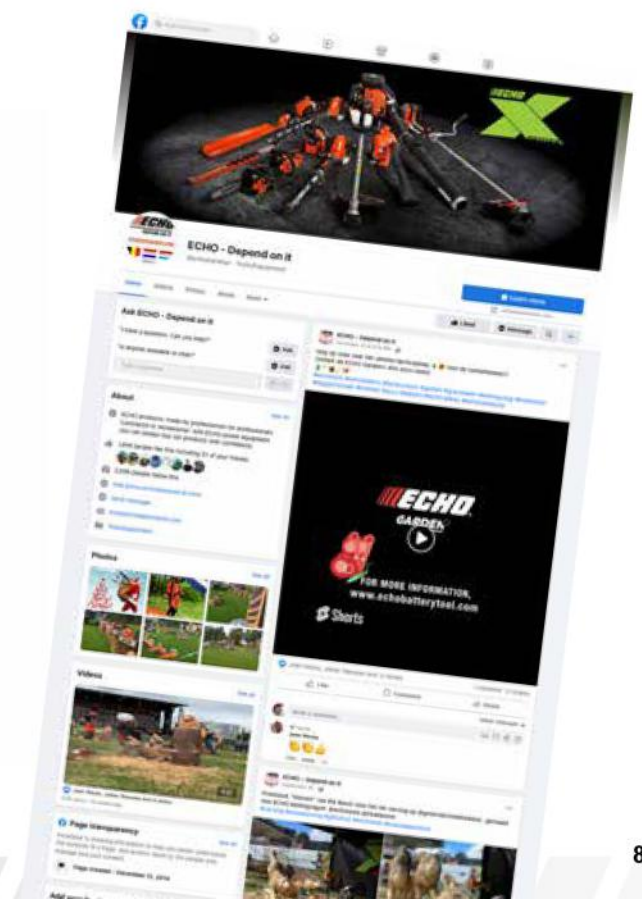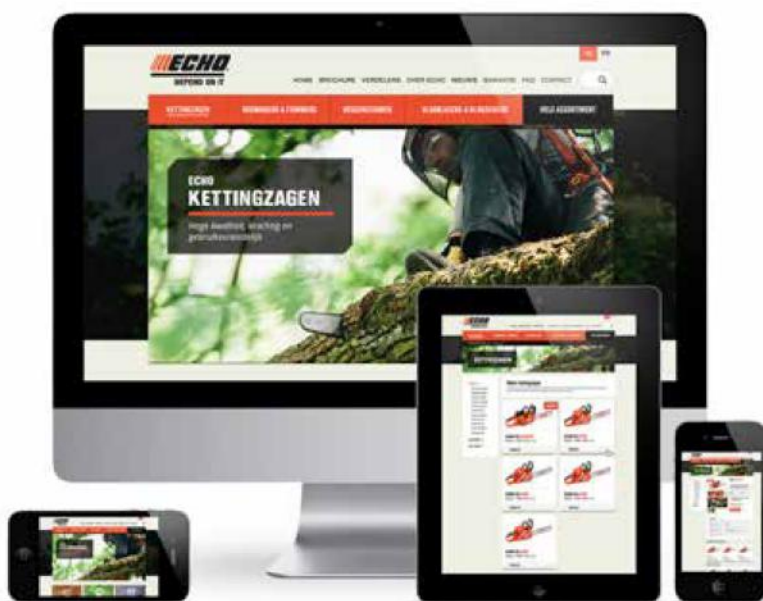





<b>ECG31000050</b>	Toeren- en bedrijfsrenteller PET-304. Waterproof uitgevoerd.
<b>ECOIL2-100ML</b>	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)
<b>ECOIL2-1000ML-PBG</b>	ECHO Power Blend Gold 2-takt Oil (50:1) Squeeze Bottle Met handig doseersysteem.  Semi-Synthetische 2-takt olie. Mengverhouding 1:50 (2%) geschikt. API-TC JASO M345 & ISO L-EGD
<b>ECX695000060</b>	Universeel smeervet 220 gr
<b>ECX695000070</b>	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... - 220 gr

<b>ECPT000202NL</b>	Kunststof gaasvizier voor XECPT000200
<b>ECPT000203CE</b>	Gehoorschermering voor XECPT000200
<b>XECDI0101</b>	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.

**Heavy-duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm.**  
EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X

<b>XECGL0201-9</b>	Heavy-duty werkhandschoenen - Maat 9
<b>XECGL0201-10</b>	Heavy-duty werkhandschoenen - Maat 10
<b>XECGL0201-11</b>	Heavy-duty werkhandschoenen - Maat 11
<b>XECGL0201-12</b>	Heavy-duty werkhandschoenen - Maat 12



Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak.  
Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.

<b>XECST0101-M</b>	ECHO oranje softshell jas - Maat M
<b>XECST0101-L</b>	ECHO oranje softshell jas - Maat L
<b>XECST0101-XL</b>	ECHO oranje softshell jas - Maat XL
<b>XECST0101-2XL</b>	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.  
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.  
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

<b>XECTS0101-M</b>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M
<b>XECTS0101-L</b>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L
<b>XECTS0101-XL</b>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL
<b>XECTS0101-2XL</b>	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.  
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.  
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

<b>XECTL0101-M</b>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M
<b>XECTL0101-L</b>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L
<b>XECTL0101-XL</b>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL
<b>XECTL0101-2XL</b>	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL



Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht  
Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak.  
Gereedschapszak met lus.  
EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 ( 20 m/s) - Type A

<b>XECTR0101-M</b>	Performance kettingzaagbroek - Maat M
<b>XECTR0101-L</b>	Performance kettingzaagbroek - Maat L
<b>XECTR0101-XL</b>	Performance kettingzaagbroek - Maat XL
<b>XECTR0101-2XL</b>	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL



Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel.  
Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.

<b>XECTR0401-M</b>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat M
<b>XECTR0401-L</b>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L
<b>XECTR0401-XL</b>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL
<b>XECTR0401-2XL</b>	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL





<b>KECTSHIRT-BL-L</b>	ECHO T-shirt (zwart) - L
<b>KECTSHIRT-BL-XL</b>	ECHO T-shirt (zwart) - XL
<b>KECTSHIRT-BL-XXL</b>	ECHO T-shirt (zwart) - XXL



<b>KECTSHIRT-X-BL-M</b>	ECHO T-shirt (zwart) - M
<b>KECTSHIRT-X-BL-L</b>	ECHO T-shirt (zwart) - L
<b>KECTSHIRT-X-BL-XL</b>	ECHO T-shirt (zwart) - XL
<b>KECTSHIRT-X-BL-2XL</b>	ECHO T-shirt (zwart) - 2XL



<b>NEW KECPOLO-BLOR-S</b>	Polo-shirt (zwart/oranje) - S
<b>NEW KECPOLO-BLOR-M</b>	Polo-shirt (zwart/oranje) - M
<b>NEW KECPOLO-BLOR-L</b>	Polo-shirt (zwart/oranje) - L
<b>NEW KECPOLO-BLOR-XL</b>	Polo-shirt (zwart/oranje) - XL
<b>NEW KECPOLO-BLOR-2XL</b>	Polo-shirt (zwart/oranje) - 2XL



<b>NEW KECFLEECE-BL-S</b>	Fleecejack (zwart) - S
<b>NEW KECFLEECE-BL-M</b>	Fleecejack (zwart) - M
<b>NEW KECFLEECE-BL-L</b>	Fleecejack (zwart) - L
<b>NEW KECFLEECE-BL-XL</b>	Fleecejack (zwart) - XL
<b>NEW KECFLEECE-BL-2XL</b>	Fleecejack (zwart) - 2XL



<b>NEW KECBODYWARMER-BLOR-S</b>	Bodywarmer (zwart/oranje) - S
<b>NEW KECBODYWARMER-BLOR-M</b>	Bodywarmer (zwart/oranje) - M
<b>NEW KECBODYWARMER-BLOR-L</b>	Bodywarmer (zwart/oranje) - L
<b>NEW KECBODYWARMER-BLOR-XL</b>	Bodywarmer (zwart/oranje) - XL
<b>NEW KECBODYWARMER-BLOR-2XL</b>	Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL



<b>NEW</b> <b>KECSOFTSHELL-BL-S</b>	Softshell jacket (zwart) - S
<b>NEW</b> <b>KECSOFTSHELL-BL-M</b>	Softshell jacket (zwart) - M
<b>NEW</b> <b>KECSOFTSHELL-BL-L</b>	Softshell jacket (zwart) - L
<b>NEW</b> <b>KECSOFTSHELL-BL-XL</b>	Softshell jacket (zwart) - XL
<b>NEW</b> <b>KECSOFTSHELL-BL-2XL</b>	Softshell jacket (zwart) - 2XL



<b>NEW</b> <b>KECBIBOVERALL-BL-M</b>	Tuinbroek (zwart) - M
<b>NEW</b> <b>KECBIBOVERALL-BL-L</b>	Tuinbroek (zwart) - L
<b>NEW</b> <b>KECBIBOVERALL-BL-XL</b>	Tuinbroek (zwart) - XL
<b>NEW</b> <b>KECBIBOVERALL-BL-2XL</b>	Tuinbroek (zwart) - 2XL



<b>NEW</b> <b>KECOVERALL-BL-M</b>	Werkpak / Overall (zwart) - M
<b>NEW</b> <b>KECOVERALL-BL-L</b>	Werkpak / Overall (zwart) - L
<b>NEW</b> <b>KECOVERALL-BL-XL</b>	Werkpak / Overall (zwart) - XL
<b>NEW</b> <b>KECOVERALL-BL-2XL</b>	Werkpak / Overall (zwart) - 2XL



<b>KECBACKPACK-BL</b>	ECHO rugzak (zwart)
-----------------------	---------------------



<b>KECTRAVELBAG-GY</b>	ECHO reistas (grijs)
------------------------	----------------------



<b>NEW</b> <b>KECCAP-BL2</b>	ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)
---------------------------------	-----------------------------------





<b>KECCAP-BL</b>	ECHO pet (zwart)
<b>KECCAP-BLOR</b>	ECHO pet (oranje - zwart)
<b>KECCAP-GY</b>	ECHO pet (zwart)
<b>NEW KECBEANIE-BL</b>	ECHO muts (zwart)
<b>NEW KECBEANIE-BLOR</b>	ECHO muts (oranje - zwart)
<b>KECDRINKMUG</b>	ECHO mok
<b>KECMULTITool-OR</b>	ECHO multitool zakmes
<b>KECKEYHOLDER-CS4510ES</b>	ECHO Keyholder
<b>KECLANYARD-BL</b>	ECHO lanyard



<b>KECSCARF</b>	ECHO nek warmer
<b>KECSTYLUSPEN-BL</b>	ECHO pen + stylus
<b>KECBAG-WH</b>	ECHO shopping bag wit
<b>KECBAG-BK</b>	ECHO shopping bag black
<b>KECSTICKER-A4-VARIOUS</b>	A4 met 4 verschillende stickers (ECHO, Garden+, X-Series, eFORCE)
<b>KECSTICKER-A4-GARDENPLUS</b>	A4 met 3 stickers ECHO Garden+
<b>KECSTICKER-A4-EFORCE</b>	A4 met 3 stickers ECHO eFORCE
<b>KECSTICKER-206-GARDENPLUS</b>	Sticker ECHO Garden+ (20 x 6 cm)
<b>KECSTICKER-206-EFORCE</b>	Sticker ECHO eFORCE (20 x 6 cm)
<b>KECCSBAGSMALL</b>	Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.
<b>KECCSBAG</b>	Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.





<b>KECDOORMAT-9060-BL</b>	ECHO deurmat (90 x 60 cm)
<b>KECSTICKER-8016-TR</b>	ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)
<b>KECFLAG-150100-WH</b>	ECHO vlag (150 x 100 cm)
<b>KECBEACHFLAG-200-WH</b>	ECHO beachflag + rotator + voet (200 cm). Inclusief draagtas.
<b>KECBEACHFLAG-340-WH</b>	ECHO beachflag (340 cm)
<b>KECFLAG-150350-OR</b>	ECHO vlag (150 x 350 cm)
<b>KECMESH340170_2020</b>	ECHO PVC meshdoek (340 x 170 cm)



[WWW.ECHODEPENDONIT.COM](http://WWW.ECHODEPENDONIT.COM)







Uw **ECHO** dealer:



Exclusief ECHO importeur voor de Benelux | [www.echodependonit.com](http://www.echodependonit.com)  
EuroGarden NV | [info@eurogarden.be](mailto:info@eurogarden.be) | [www.eurogarden.be](http://www.eurogarden.be) | EuroGarden Nederland B.V. | [info@eurogarden.nl](mailto:info@eurogarden.nl) | [www.eurogarden.nl](http://www.eurogarden.nl)  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.  
Druk- en zetfouten voorbehouden. V-2023.1